INSTRUCTION


08-2018


Vortex

911409.004.2

IP 20 | 220 - 240 V / 50/60 Hz | LED | 3 x 1,5 mm² | 2,50 mm²





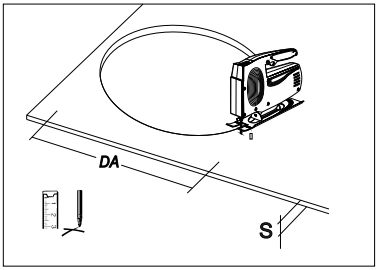


				$P_{\square}$	$P_{\square}$	
911409.004.2	D 80, H 2, HE 69-93	DA 68, HE 69-93, HEL 28-56, S 1-25 mm	LED	6,5 W	7,5 W	280 g

$\Phi_{\square}$	EEK_{LED}	$EEK_{\square}$	CRI	CCT	Ta min	Ta max
500 lm	A+	A+	97	3000K - 1800K	-30 °C	40 °C


B10	B16	C10	C16	
32	52	65	105	1,52 A









Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

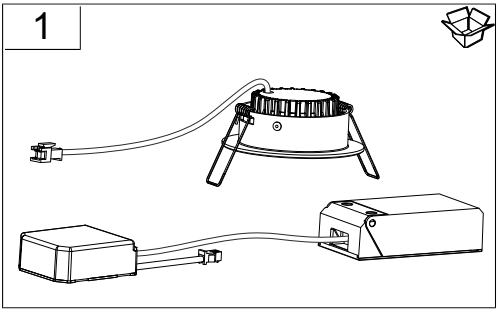


2

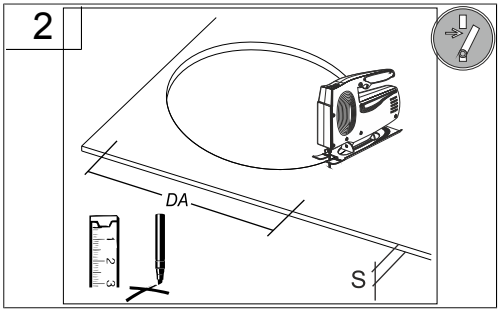
DA
S


3

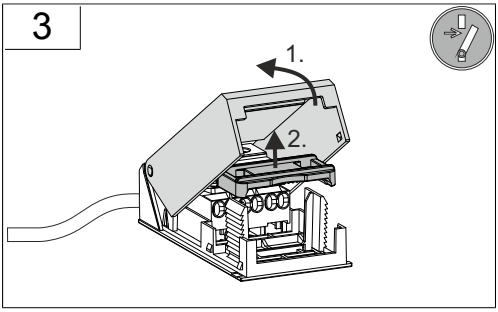
1.
2.


4

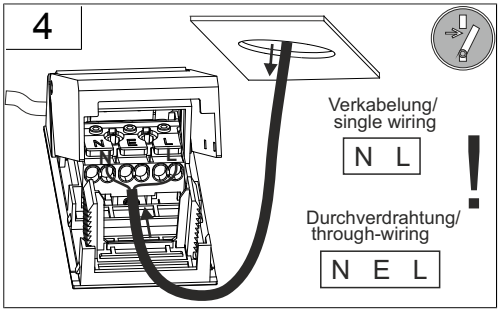
Verkabelung/
single wiring
N L
!
Durchverdrahtung/
through-wiring
N E L


5

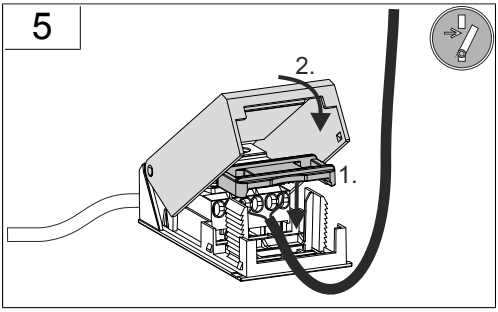
2.
1.


6

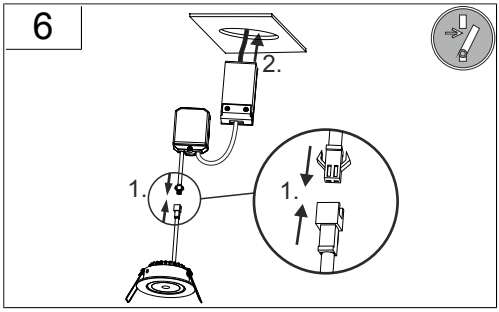
2.
1.
1.


7

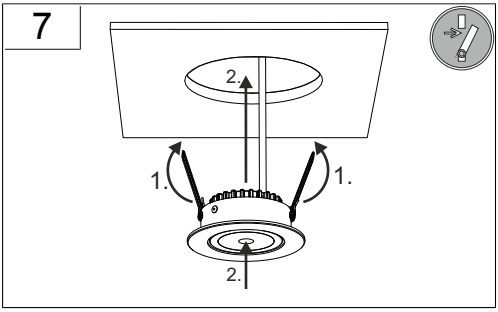
2.
1.
1.
2.


8a

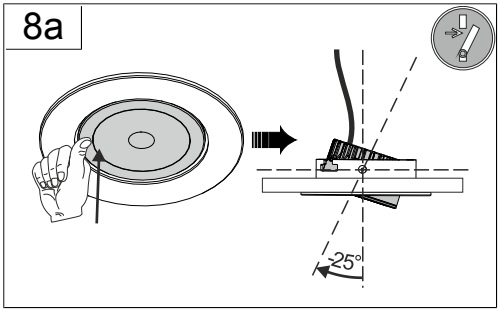

25°

8b

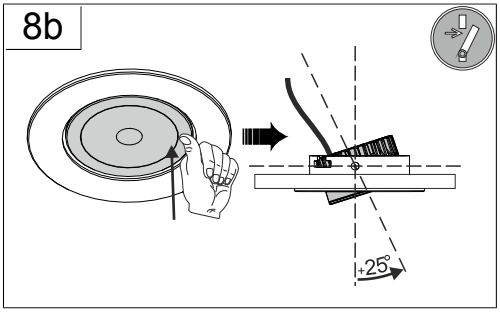


9

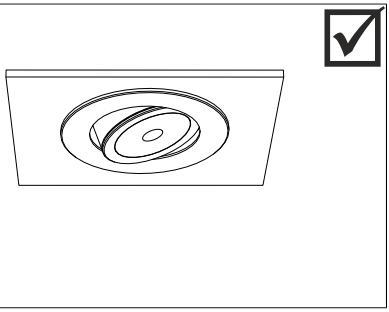

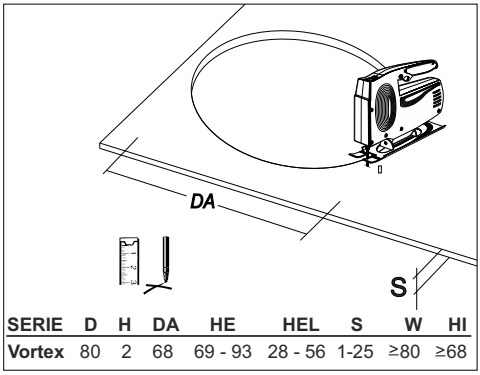


SERIE	D	H	DA	HE	HEL	S	W	HI
Vortex	80	2	68	69 - 93	28 - 56	1-25	≥80	≥68

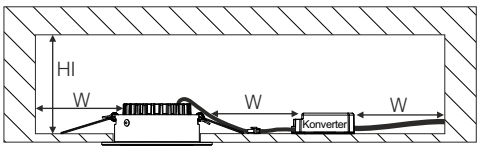


! Einbautiefe ist abhängig von der Deckenstärke! / Mounting depth depends on ceiling strength!




3000K - 1800K



Kompatibel mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitt Dimmern.
Compatible with leading-edge and trailing-edge conventional Dimmers.



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss mindestens 0.1 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.1 m!



Leuchte ist nicht geeignet zur Abdeckung mit Isoliermaterial!
Luminaire is not suitable for covering with insulating material!

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair