Produktinformation Selora S CDP 4TCL55 EDS
TOC: 60 487 08

Standleuchte, direkt-indirekt strahlend. Für 4 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 55 W.

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.


Optisches System
Mit Feinprismatik Strukturen für Rundumentblendung. Innen teilreflektierend beschichtet. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Direkt-indirekt strahlende Standleuchte. Bestehend aus Leuchtenkopf, Standprofil und Standfuß. Farbe silbergrau, ähnlich RAL 9006. Leuchtenkopf aus gekantetem Aluminiumblech. Standrohr aus rechteckigem Aluminiumprofil. Standfuß rechteckig, flach.

Elektrische Ausführung
Mit flexibler Leitung ca. 3m und Schutzkontaktstecker. Mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten, Sensor für Konstantlichtregelung / Anwesenheitsdetektion und Multifunktionstaster.

Ausschreibungstext
Standleuchte, direkt-indirekt strahlend. Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Unterseitig Leuchtenabdeckung aus PC. Mit Feinprismatik Strukturen für Rundumentblendung. Innen teilreflektierend beschichtet. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Bestehend aus Leuchtenkopf, Standprofil und Standfuß. Farbe silbergrau, ähnlich RAL 9006. Leuchtenkopf aus gekantetem Aluminiumblech. Standrohr aus rechteckigem Aluminiumprofil. Standfuß rechteckig, flach. Mit flexibler Leitung ca. 3m und Schutzkontaktstecker. Mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten, Sensor für Konstantlichtregelung / Anwesenheitsdetektion und Multifunktionstaster.



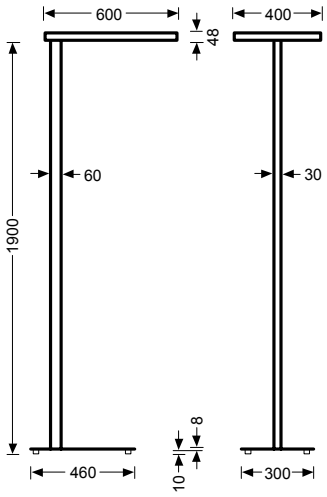



Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**18,0 kg**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**2G11**
η_{LB}	**0,69**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management