

Universalauslöser 12V DC Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA2  
100/160/250/400/630



### Ausführung

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Produkt-Markenname      | SETRON        |
| Produkt-Bezeichnung     | Zubehör       |
| Ausführung des Produkts | Hilfsauslöser |

### Allgemeine technische Daten

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Verschmutzungsgrad                           | 3    |
| Überspannungskategorie                       | III  |
| aufgenommene Wirkleistung / bei DC / maximal | 20 W |

### Spannung

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$ | 690 V |
| Stoßspannungsfestigkeit            | 4 kV  |

### Mechanischer Aufbau

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Höhe                   | 65,1 mm |
| Breite                 | 25,7 mm |
| Anzahl der Steckplätze | 3       |
| Tiefe                  | 28,8 mm |
| Nettogewicht           | 91 g    |

## Anschlüsse gemäß IEC

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                                                                  | 10 mm               |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                                |                     |
| • minimal                                                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| • maximal                                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte |                     |
| • minimal                                                                       | 20                  |
| • maximal                                                                       | 16                  |
| • Klemmenanzugsdrehmoment max                                                   | 0,5 N·m             |
| • Klemmenanzugsdrehmoment min                                                   | 0,4 N·m             |

## Anschlüsse gemäß UL

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Abisolierlänge [in]                          | 0,4 in     |
| • Klemmenanzugsdrehmoment (lbf-in) empfohlen | 3,5 lbf-in |
| • Klemmenanzugsdrehmoment (lbf-in) max       | 4,4 lbf-in |

## Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                         | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)                                                   | Konformitätserklärung                                                                           | Prüfbescheinigungen                               | sonstiges               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <br>RCM | <br>EG-Konf. | <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a> | <a href="#">sonstig</a> |

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BD11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9908-0BD11/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9908-0BD11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9908-0BD11)

Cx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

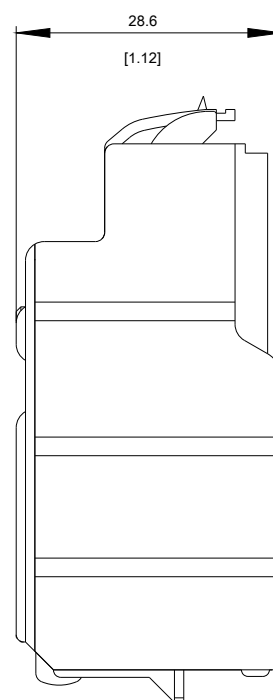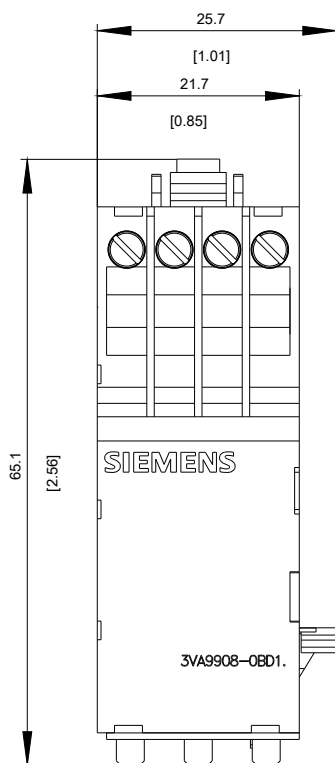

letzte Änderung:

14.04.2017