Produktinformation Acuro St-S 114 E 01
TOC: 60 376 04

Spiegel-Wandleuchte mit Schutzkontakt-Steckdose. Mit Tast-Schalter.

Anwendungsbereiche
Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert.

Leuchtenkörper
Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt.


Maße in mm (LxBxH): 700 x 53,5 x 85.

Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Schutzart IP20.


Elektrische Ausführung
Mit Schutzkontakt-Steckdose.
Mit Tast-Schalter.
Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W.
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen. PMMA-Abdeckwanne, opal. Mit fein strukturierter Oberfläche. Leuchtenkörper Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Maße in mm (LxBxH): 700 x 53,5 x 85. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Schutzart IP20. Mit Schutzkontakt-Steckdose. Mit Tast-Schalter. Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,5 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,78**

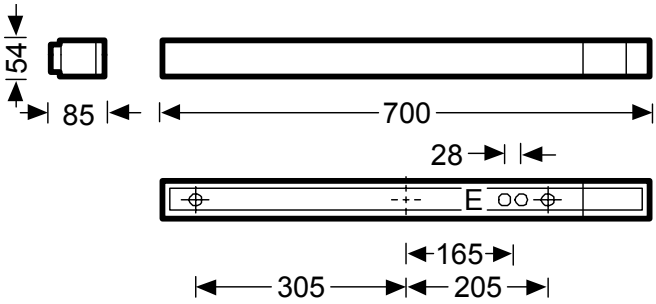

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 481 00	Wanne Acuro 114 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management