# Produktinformation Onperla D2 MR 1TCT18 E 01
# TOC: 59 308 04

**Anwendungsbereiche**
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

**Optisches System**
Reflektor MR, satiniert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


**Leuchtenkörper**
Aluminium, zylindrisch, weiß feinstrukturlackiert. Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, weiß pulverlackiert. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen.


**Elektrischer Anschluss**
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Vorschaltgerät.


**Ausschreibungstext**
Zylindrischer Anbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 18 W, Sockel GX24q-2. Leuchtenkörper aus Aluminium. Farbe weiß ( ···01). Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Reflektor, satiniert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert. Funktionsnut im Abschlussring zur Aufnahme von Abdeckungen. Mit 2 Leitungseinführungen. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit elektronischem Vorschaltgerät.



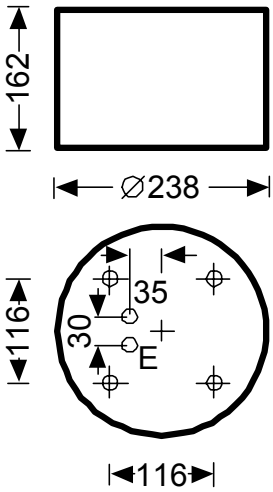


Datei TX034370
1 x TC-TEL 18 W
A50
Eta LB 0,77
c0-c180
c90-c270



Datei TX035295
1 x TC-TEL 18 W
+ DD 01
A50
Eta LB 0,75
c0-c180
c90-c270



Datei TX035301
1 x TC-TEL 18 W
+ RG-PC
A40
Eta LB 0,71
c0-c180
c90-c270

CE

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **1,9 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A50** |
| Sockel | **GX24q-2** |
| Eta $_{LB}$ | **0,77** |

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 51 986 00 | Inperla C2 AG-PC 01 |
| 52 006 00 | Inperla C2 AZ-PC 01 |
| 51 988 00 | Inperla C2 DA 01 |
| 51 990 00 | Inperla C2 DA-M 01 |
| 51 992 00 | Inperla C2 DA-TM 01 |
| 51 994 00 | Inperla C2 DD 01 |
| 52 015 00 | Inperla C2 RA-MR |
| 51 996 00 | Inperla C2 RI-PC 01 |
| 52 029 00 | Inperla C2 RI-PC blue 01 |
| 52 031 00 | Inperla C2 RI-PC green 01 |
| 52 032 00 | Inperla C2 RI-PC red 01 |
| 52 030 00 | Inperla C2 RI-PC yellow 01 |
| 59 313 00 | Onperla ZS 3075/2000 01 |
| 59 314 00 | Onperla ZS 3075/3000 01 |
| 59 315 00 | Onperla ZS 5075/2000 01 |
| 59 316 00 | Onperla ZS 5075/3000 01 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management*