



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M8, 3 Stifte
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Lötanschluss / Leiterquerschnitt <0,25 mm² / Klemmkapazität 5 mm

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	M9,5
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Kontaktwiderstand	5000 μΩ
Produktgewicht	0,01 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	2,5 cm
VPE 1 Länge	7,4 cm
VPE 1 Gewicht	10,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	609,0 g


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

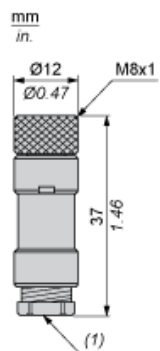

(1) Kabelverschraubung: M9,5 x 1

Anschlüsse und Schaltpläne

