INSTRUCTION

Sonis EVO
901680.002.1

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20 IK03

3 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -20 °C ... + 40 °C





	[mm]	[mm]	
901680.002.1	L 1197, B 297, HE 27	HE 27	3,9 kg

	$P_{\square}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$
LED	2 x 25 W	50 W	6500 lm

CCT	CRI	EEK	EEK	RG DIN EN 62471
4000 K	80	A++	A++	RG 1



EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201



EN 12464



1

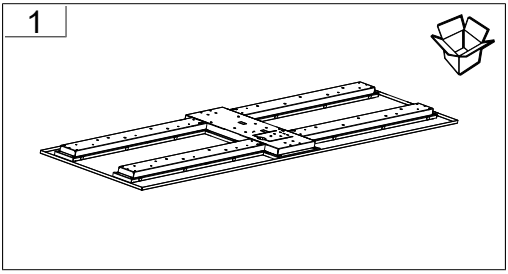

2

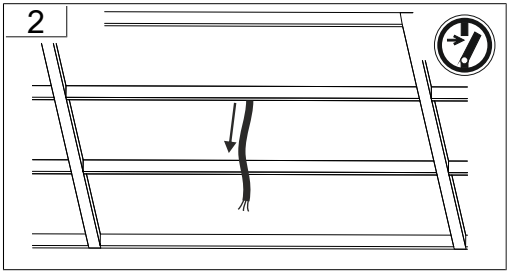

3

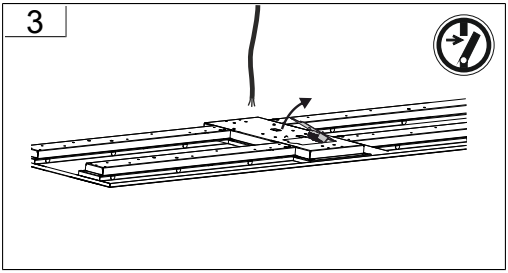

4.1

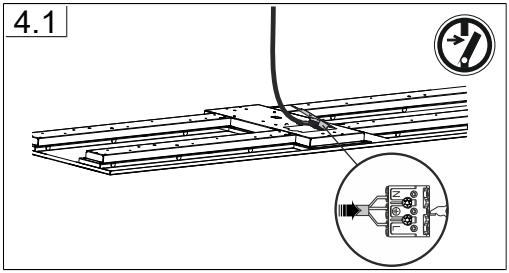

4.2

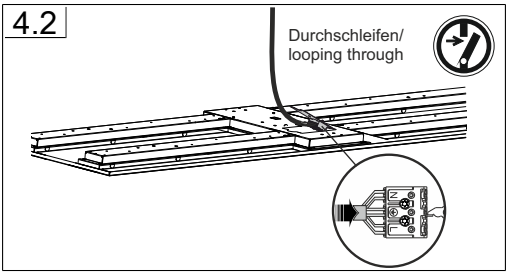

5

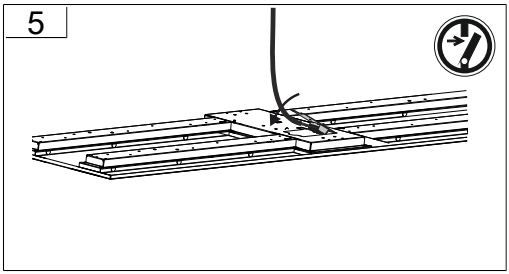

6

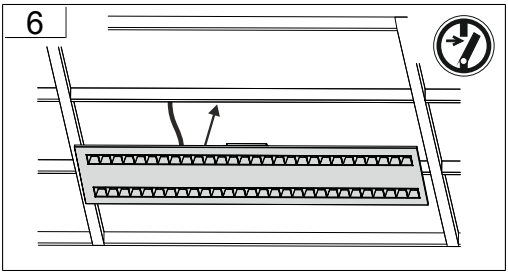

7

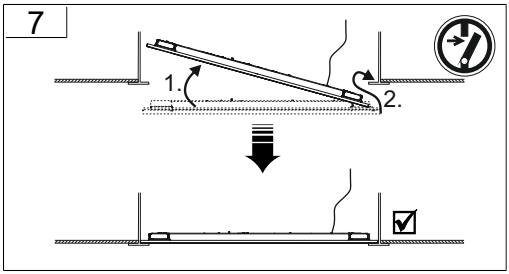

8

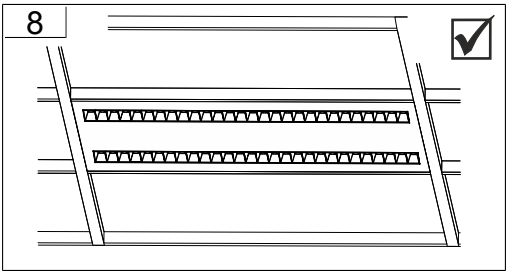

Erklärung Symbole
Explanation Symbols

	Artikelnummer material number
	Abmaße dimensions
	Größe Deckenausschnitt ceiling cutout
	Gewicht weight
	Erkennungsweite viewing distance
	Nennlampe (Art) lamp (type)
	Bemessungsleistung Nennlampe rated input power lamp
	Bemessungsleistung Zusatzlampe rated input power extra lamp
	Bemessungsleistung rated input power
	Bemessungsleistung Notbetrieb rated input power emergency mode
CRI	Farbwiedergabeindex (Ra) colour rendering index (Ra)
CCT	Lichtfarbe light colour
	Bemessungslichtstrom rated luminous flux
	Bemessungslichtstrom Notbetrieb rated luminous flux emergency mode
	Vor Wartung oder Reparatur spannungsfrei schalten power off before maintenance or repair
	Ersatzartikel substitute
	Zubehör Accessories

	Einschaltstrom inrush current
	Leitungsschutzschalter B10 circuit breaker B10
	Leitungsschutzschalter B16 circuit breaker B16
	Leitungsschutzschalter C10 circuit breaker C10
	Leitungsschutzschalter C16 circuit breaker C16
	Energieeffizienzklasse Leuchte energy efficiency class lighting
	Energieeffizienzklasse LED energy efficiency class LED
	Energieeffizienzklasse Glühlampe energy efficiency class light bulb
	Pollerleuchte Bollards
	Deckenleuchte ceiling luminaires
	Wandleuchte wall luminaires
	Pendelleuchte Pendant luminaires
	Bodeneinbauleuchte In-ground luminaires
	Mastaufsatzleuchte Pole top luminaires
	Deckeneinbauleuchte Recessed ceiling luminaires
	Anbaustrahler Surface mounted projectors
RG DIN EN 62471	Risikogruppe DIN EN 62471 risk group DIN EN 62471

	+	[mm]	
	982293.012	L 1202, B 302, H 33, LP 1500	3,17 kg
	982106.002	L 1224, B 324, H 2, HE 94	2,98 kg
	982190.032	L 1202, B 302, H 47,	3,3 kg







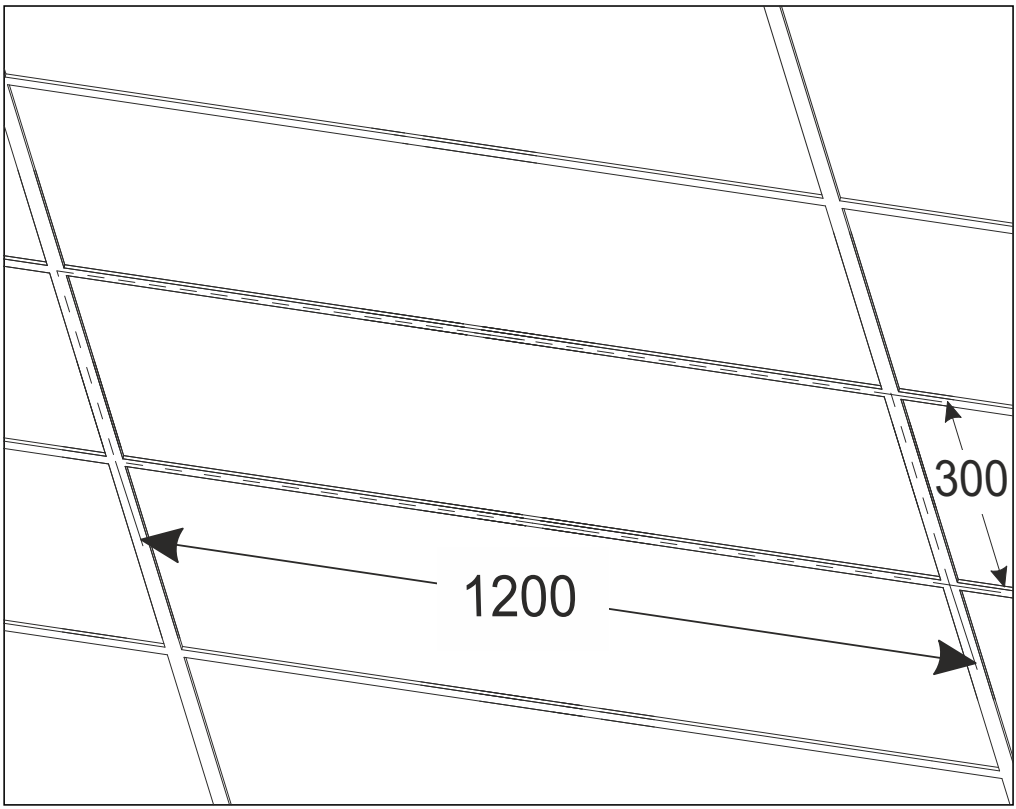

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de