Produktinformation Mirona QL TB LED24000-840 ETDD
TOC: 6305851

Leuchtentyp
Robuster LED-Flächenstrahler.

Anwendungsbereiche
Hohe Räume, Hallen, Lager, Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen, Sporthallen, Schwerindustrie. Für Feuchträume und Außenbereiche in der Freibewitterung..

Montagearten
Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet.

Optisches System
Optisches System aus einer PMMA-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung der Lichtaustrittsöffnung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar.

LED-System
LED-System bestehend aus 9 LED-Segmenten, je Segment mit 33/66 Mid-Power-LED in 3 Reihen bestückt . Leuchtenlichtstrom 24000 lm, Anschlussleistung 230 W, Lichtausbeute der Leuchte 104 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) 25 °C, Lebensdauer 100.000 Betriebsstunden. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden bei Umgebungstemperatur (ta) +45°C.

Leuchtenkörper
Robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen und thermisch getrennten Gerätekästen. Farbe anthrazit. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) - 30 °C - +45 °C.


Elektrischer Anschluss
Mit integriertem 5-poligem Anschluss-Stecker Typ WIELAND RST 20i5. Passende Anschlussbuchse im Lieferumfang enthalten.

Elektrische Ausführung
Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI). LED-Module und EVG austauschbar.


In Verbindung mit nachfolgendem Zubehör Leuchte nur in Innen- und überdachten Außenbereichen anzuwenden: Mirona AKSPY-n (TOC 6309900), Mirona AMB-n (TOC 6310000). Ballschussschicherheit ausschließlich in Kombination mit Mirona AMB-n und mit Zubehör ZSB.

Ausschreibungstext
Robuster LED-Flächenstrahler. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PMMA-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung der Lichtaustrittsöffnung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar. LED-System bestehend aus 9 LED-Segmenten, je Segment mit 33/66 Mid-Power-LED in 3 Reihen bestückt . Leuchtenlichtstrom 24000 lm, Anschlussleistung 230 W, Lichtausbeute der Leuchte 104 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) 25 °C, Lebensdauer 100.000 Betriebsstunden. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden bei Umgebungstemperatur (ta) +45°C. Robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen und thermisch getrennten Gerätekästen. Farbe anthrazit. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) - 30 °C - +45 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit integriertem 5-poligem Anschluss-Stecker Typ WIELAND RST 20i5. Passende Anschlussbuchse im Lieferumfang enthalten. Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI).





Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**25,0 kg**
Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

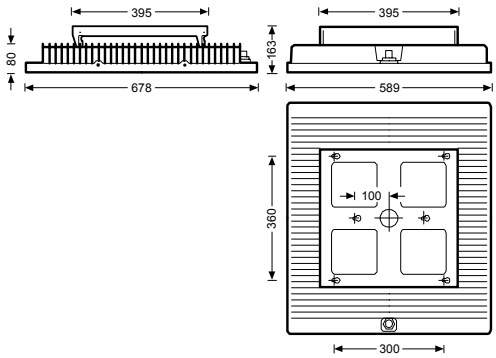

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6309900	Mirona AKSPY-n
6310000	Mirona AMB-n
6310300	Mirona ZSB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR