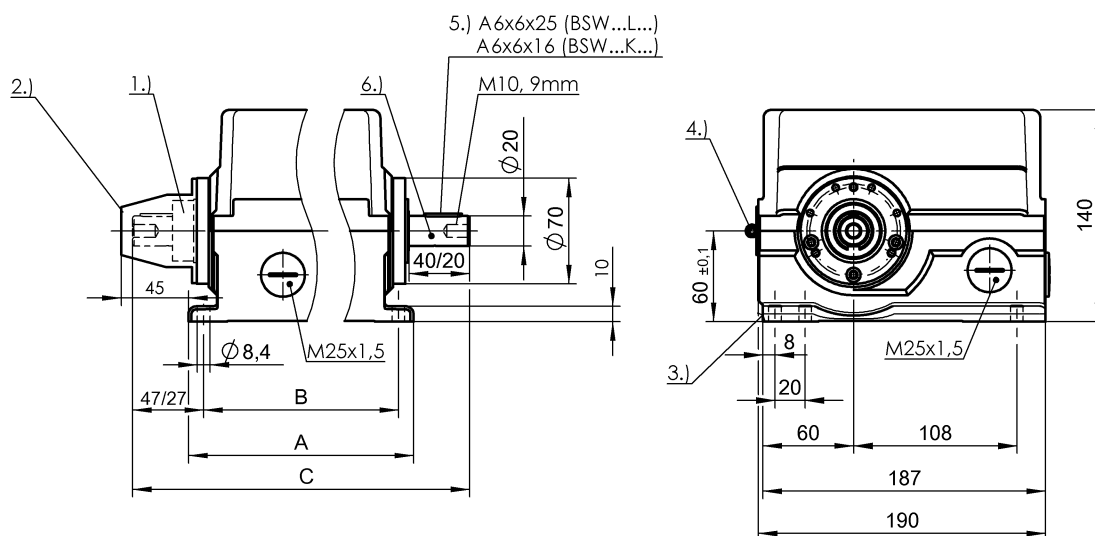


**Kenndaten**

Besondere Eigenschaften

Schutzart nach IEC 60529
 Drehrichtungsüberwachung
 Drehzahlüberwachung
 Nockenringe sicherbar
 BG zertifiziert
 Verstellbar während des Laufes

Drehzahlüberwachung, Nockenringe,
 sicherbar
 IP65
 nein
 ohne Schaltstellenverlust
 ja
 ja
 nein

Elektrische Daten

Schaltelement

Bemessungsbetriebsspannung U_e

BSE 61

1. Schaltstelle: 250 V AC, 2. Schaltstelle:
 250 V AC, 3. Schaltstelle: 250 V AC,
 4. Schaltstelle: 250 V AC, 5. Schaltstelle:
 250 V AC, 6. Schaltstelle: 250 V AC,
 7. Schaltstelle: 250 V AC, 8. Schaltstelle:
 250 V AC, 9. Schaltstelle: 250 V AC
 6 A

Dauerstrom

Mechanische Daten

Bauform
 Antriebsart

493
 rechts

Tiefe

Umgebungstemperatur T_a max.
 Umgebungstemperatur T_a min.
 Werkstoff Gehäuse
 Ausführung
 Werkstoff Kontakt
 Bauart
 Wirkprinzip
 Anschluss
 Lebensdauer mechanisch
 Anzahl Kabeldurchführungen
 Gehäusebeschichtung
 Schaltelement

187 mm

80 °C

-5 °C

Aluminium

Sicherheit DIN EN 60204-1

1.Stelle Feinsilber

Mechanisches Schaltwerk

mechanisch

Kabeleinf. über Verschraubung

30 Mio. Schaltspiele

5 Gewindeausgänge M25

Eloxal

1. Schaltstelle: BSE 61, 9. Schaltstelle:

BSE 61, 8. Schaltstelle: BSE 61, 7.

Schaltstelle: BSE 61, 6. Schaltstelle:

BSE 61, 5. Schaltstelle: BSE 61, 4.

Schaltstelle: BSE 61, 3. Schaltstelle:

BSE 61, 2. Schaltstelle: BSE 61

Grunddaten**Bemerkungen**

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.