
Produktinformation 07690/7LV-510/46m Durchgangsverdrahtung
TOC: 21 896 00


Einzelleiter-Durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung
für die bauseitige Verdrahtung von unverdrahteten Tragprofilen bei modularen Abständen der Geräteträger im Maß 510 mm. Für Geräteträger 1530 mm. Pro Lampenlänge mit 3 Trennstecker-Oberteilen. Bestehend aus farbig gekennzeichneten Einzeladern, 1,5 mm², Leitungshaltern und werkseitig montierten Trennstecker-Oberteilen. 5-adrig, 46 m lang, für Geräteträger 35, 49, 58, 80 W. Abstände modular, 510 mm.

Ausschreibungstext
Einzelleiter-Durchgangsverdrahtung, 7-adrig, bei modularer Anordnung der Geräteträger an unverdrahteten Tragprofilen 07690/···/58-U. Trennsteckeroberteile im modularen Abstand 510 mm, 1,5mm², farbig markiert, 46m lang, für 30 Lampenlängen 58 W, einschließlich Leitungshaltern.

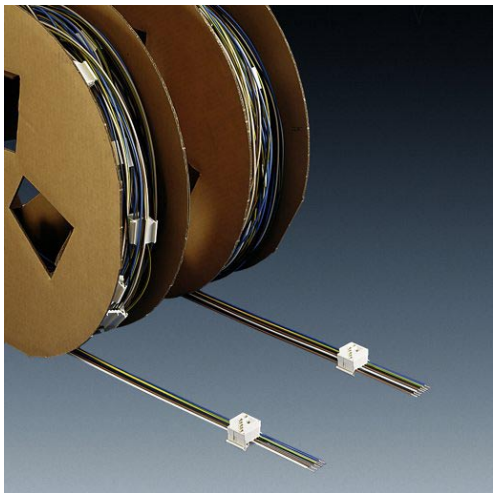

Gewicht	**5,61 kg**



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/10 GMDM Global Material Data Management