Produktinformation 3692D-RPX/35/49 EDD +ActiM
TOC: 59 339 07

Einbauleuchte Baureihe 369··· Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W.

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 300/600 mm.

Optisches System
Energieeffizienter Parabolspiegelraster, hochglänzend. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche. Reflexionsgrad > 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.


Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

Ausschreibungstext
Einbauleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 300/600 mm. Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Stahlblech, weiß pulverlackiert. Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



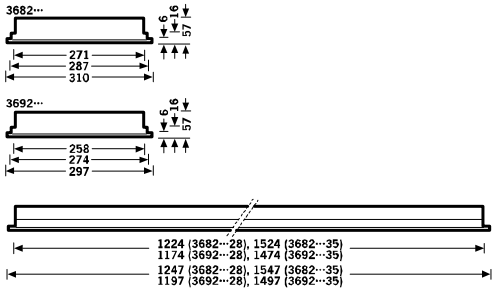




Datei TX024769
2 x T5 35 W

A50
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270



Datei TX024765
2 x T5 49 W
···(49W)
A50
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**5,7 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,90**

Deckenausschnitt L (mm): **1480**
Deckenausschnitt B (mm): **280**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 488 00	03680/1 Montageschiene
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 451 00	3700/3LV/58 Durchgangsverdrahtung
11 453 00	3700/5LV/58 Durchgangsverdrahtung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management