

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® H-B 32 SGRL	10138000 13.11.2013

Gehäusebauform H-B für 2 Einsätze.

Zwei Einsätze in einem Steckergehäuse. Mit 2 Bügeln für hohe Sicherheit



Anwendungsgebiete

Anlagenbau

Steuerungstechnik

Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Sockelgehäuse

2 Querbügel


2 Kabeleingänge

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikel:	H-B 32 SGRL 29
PG:	29
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

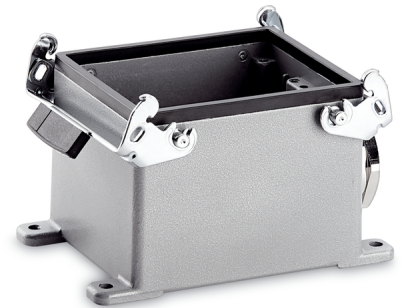

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-B 32 SGRL	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® H-B 32 SGRL	10138000 13.11.2013

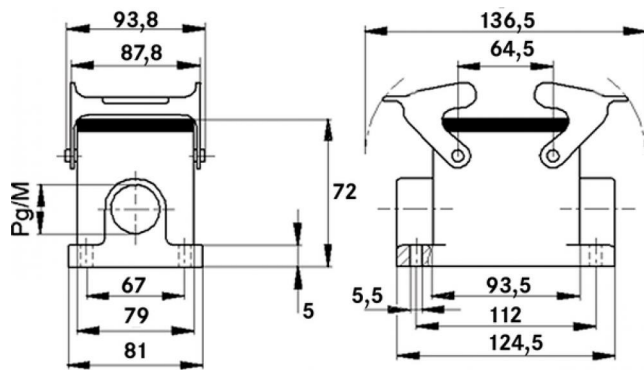

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-B 32 SGRL	2 / 2
--------------------	-----------------------------	-------