ESR 12 EC



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit EC-Motor und ausschwenkbarem Ventilator, DN125, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Meisterbüro, Umkleidekabine


Artikelnummer	0080.0084

Technische Daten

Fördervolumen	440 m³/h
Drehzahl	3.280 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	86 W
Leistungsaufnahme	86 W
I_{Nenn}	0,68 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	12,1 kg
Ventilator ausschwenkbar	✔
Nennweite	125 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur	-15 bis 80 °C
Sortiment	E
EAN	4012799800842
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	60 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	62 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	76 dB(A)

ESR 12 EC

Kennlinie

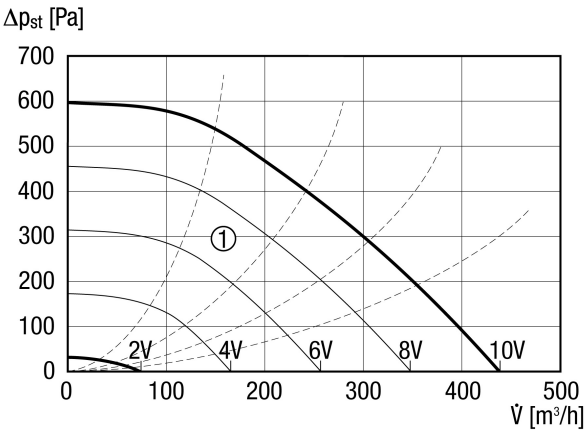

① Hilfskennlinien zu Steuerspannung 2 - 10 V

Maße [mm]

