Produktinformation 3911T/35/49/80 E
TOC: 47 229 04

Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne T

Anwendungsbereiche Beleuchtung von Tafeln in Schulen, Beleuchtung von Regalen in Geschäftsräumen, Ausstellungsräumen und Lagern. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


Optisches System
Fein segmentierter Parabolspiegelraster RMV aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80%.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Wannen-Einbauleuchte. Für 1
T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80%. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



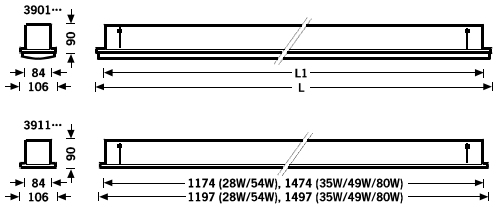




Datei TX4435
1 x T5 35 W


A40
UGR l = 19.7
UGR q = 22.0
Eta LB 0,68

c0-c180
c90-c270



Datei TX4436
1 x T5 49 W
···(49W)
A40
UGR l = 20.5
UGR q = 22.9
Eta LB 0,66

c0-c180
c90-c270



Datei TX4437
1 x T5 80 W
···(80W)
A40
UGR l = 21.5
UGR q = 23.9
Eta LB 0,62

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**3,815 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,68**

L (mm): **1497**
L1 (mm): **1474**
Deckenausschnitt L (mm): **1480**
Deckenausschnitt B (mm): **91**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 759 00	03910/3LV/1750 Durchgangsverdrahtung
45 761 00	03910/5LV/1750 Durchgangsverdtg 1,5mm²
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management