# INSTRUCTION

Alu-Star
722118.004.1


~ 220 - 240 V  50/60 Hz  IP 65  IK07

3 x 1,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -25 °C ... + 40 °C






| 722118.004.1 | L 476, B 204, H 306 | 15 kg |
|---|---|---|

| LED | 2 x 90 W | 180 W | 18400 lm |
|---|---|---|---|

| CCT | CRI | EEK | EEK | RG |
|---|---|---|---|---|
| 4000 K | 80 | A++ | A++ | RG 1 |

$I_{max}$ $I_{max}/2$ T50

/ 415 µs

4 mm  2,5 mm  SW 24  SW 29

INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1

EN 12464
EN 13201


EN 12464
EN 13201

<100%  100%


EN 12464

$H_2O$


1

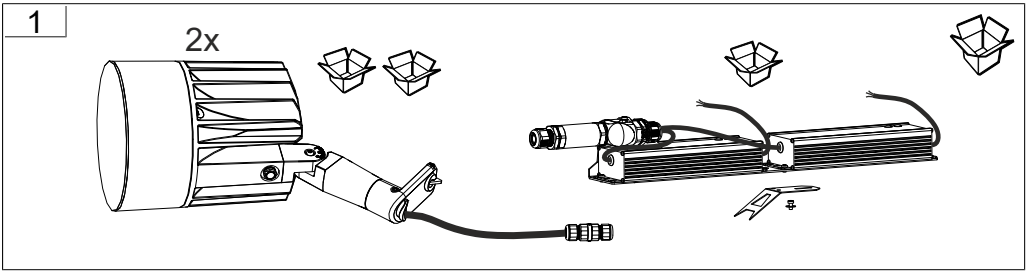
2x


2

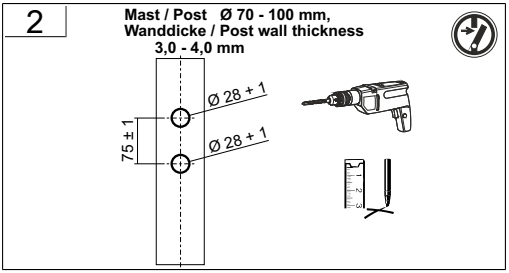
Mast / Post Ø 70 - 100 mm,
Wanddicke / Post wall thickness
3,0 - 4,0 mm
Ø 28 + 1
Ø 28 + 1
75 ± 1


3

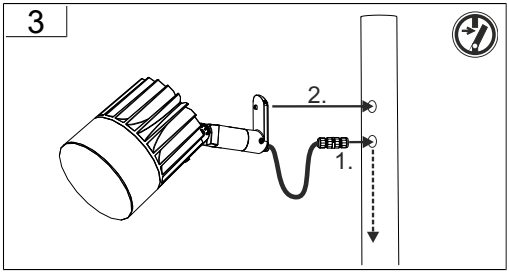
2.
1.


4

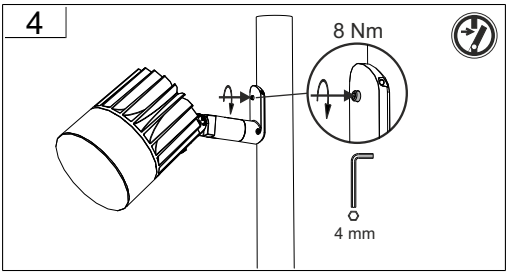
8 Nm
4 mm


5

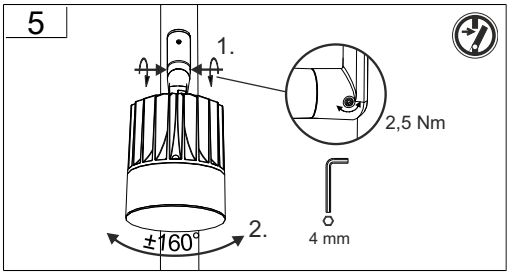
1.
2,5 Nm
±160°
2.
4 mm


6

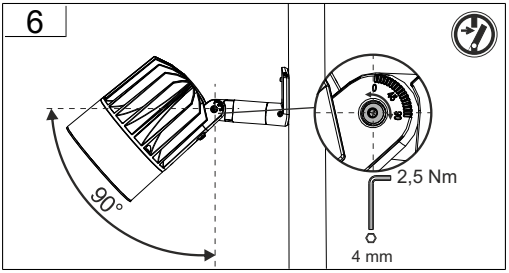
90°
2,5 Nm
4 mm


7

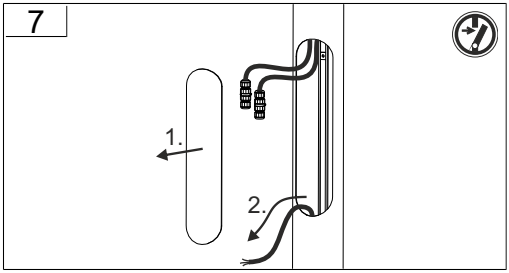
1.
2.


8

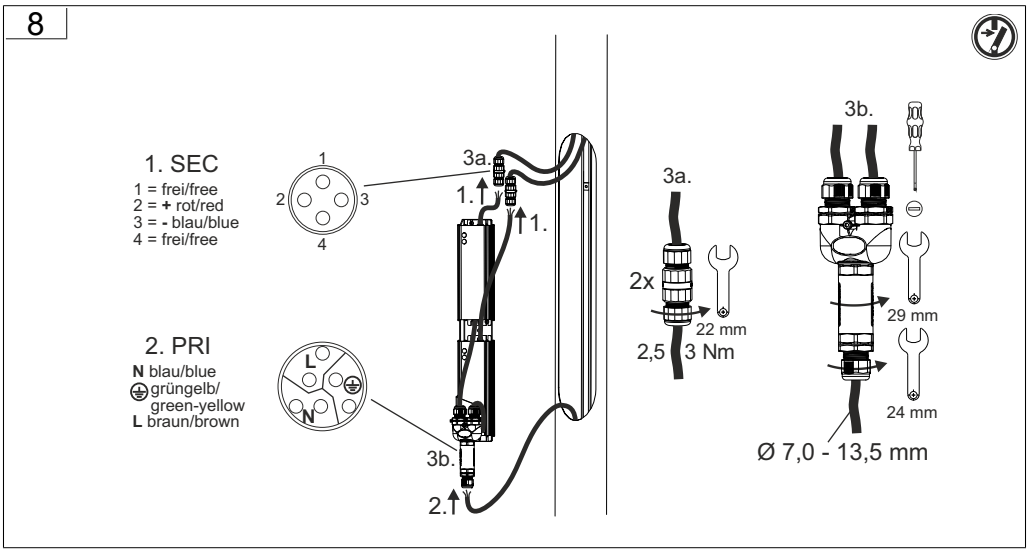



9

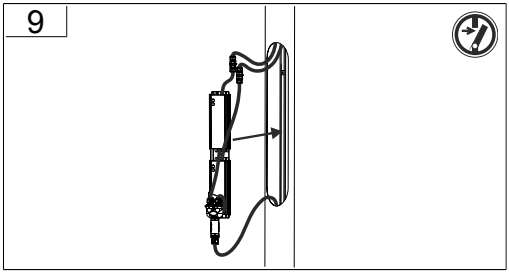


10.1

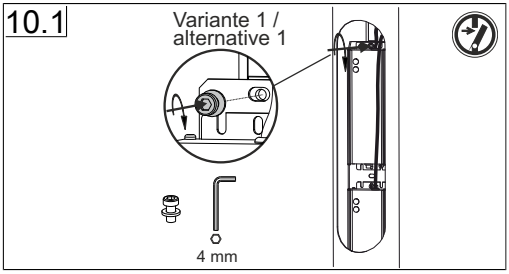



10.2

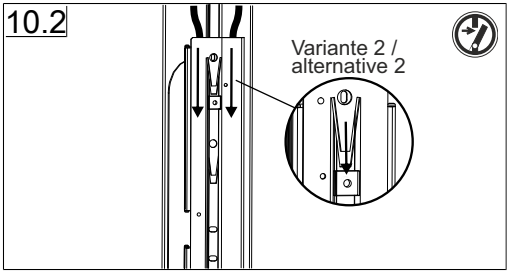



10.3a

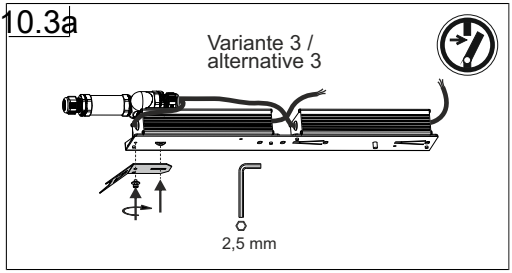



10.3b

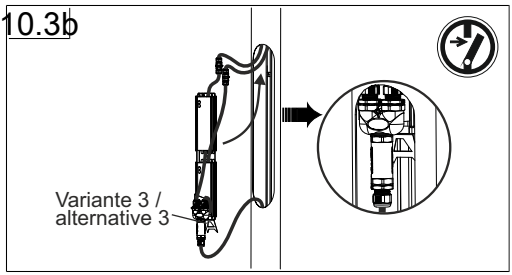


11

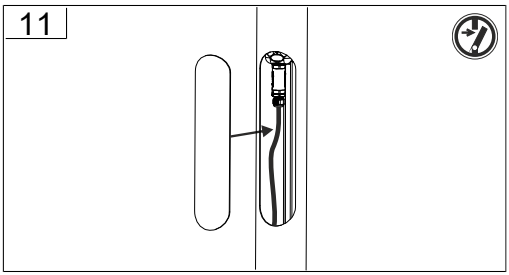


12

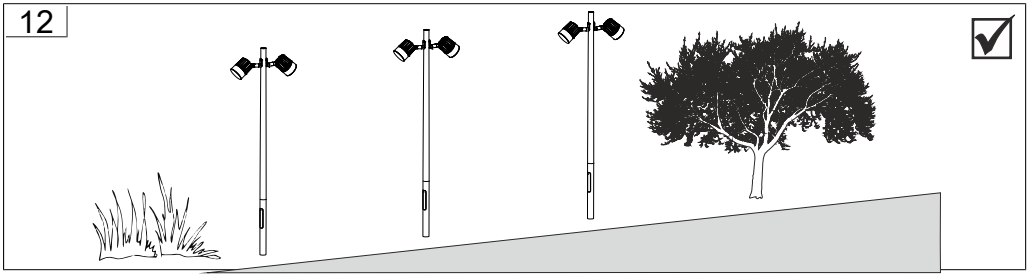






Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,5 m betragen! /
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,5 m!

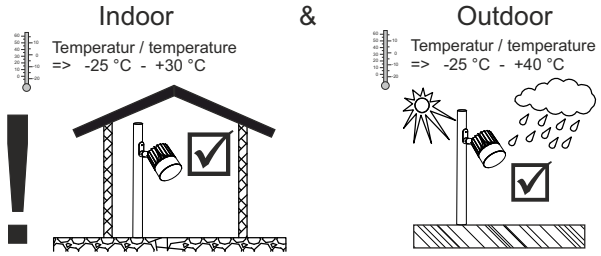





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

| | + | | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
|  | 982167.003 | Abblendschute / dimmer | L 241, B 212, H 221, | 250 g |
|  | 982170.003 | Torblende / door panel | L 438, B 438, H 31, | 510 g |
|  | 982161.006 | Farbfilter blau / Colour filter blue | D 211, H 58, | 560 g |
|  | 982161.007 | Farbfilter gelb / Colour filter yellow | D 211, H 58, | 560 g |
|  | 982161.0077 | Farbfilter grün / Colour filter green | D 211, H 58, | 560 g |
|  | 982161.008 | Farbfilter rot / Colour filter red | D 211, H 58, | 560 g |
|  | 982164.003 | Lamellenblende / lamellar shutter | L 220, D 211, H 100, | 1,6 kg |
|  | 982456.004 | Mastaufsatz / mast top | D 100, H 237, | 1,7 kg |
|  | 982457.004 | Mastaufsatz / mast top | D 100, H 237, | 1,9 kg |
|  | 982458.004 | Mastaufsatz / mast top | D 100, H 237, | 1,7 kg |



# Mast / Post Ø 70 - 100 mm, Wanddicke / Post wall thickness 3,0 - 4,0 mm

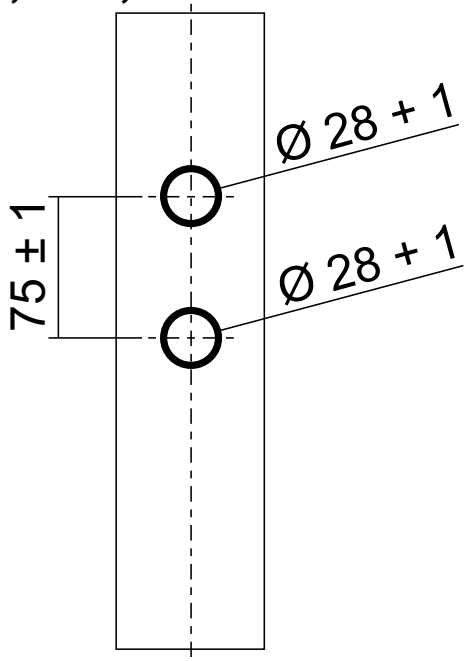


RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de