BRUMBERG

QualityFlex Performance Flexplatine
20 m, CRI > 95, 5 W / m, IP00

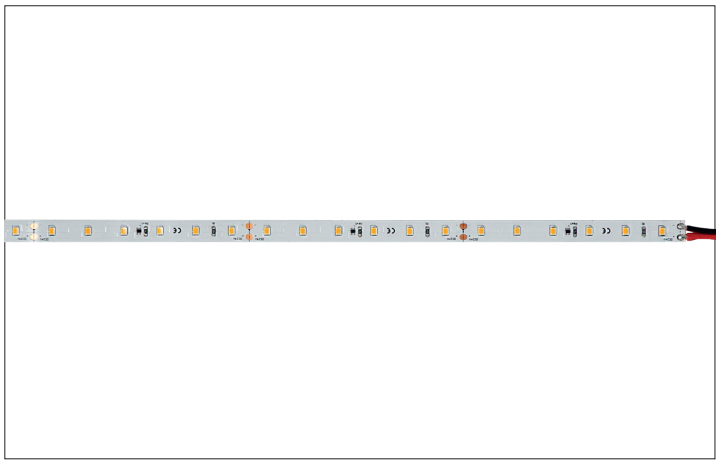



QualityFlex PEFORMANCE, white, 6000K, CRI > 95. LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 20000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 20.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	**19302206**
Stand:	15.04.2021 20:20

colour of light	6000 K
Colour	weiß
Power	100 W
Lamp power per metre	5 W/m
Radiation angle	120 °
Width	10 mm
Height	1.4 mm
Length of individual sections	100 mm
IP protection class	IP00
Protection class	III

Colour of light	white
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16.7 mm
Number of lamps per meter	60 Qty
voltage	24V
Voltage type	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
circuit type	parallel conduction
Colour rendering	CRI > 95
max. Modullänge	20,000 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.