

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.071.4053.1

Steckverbinder RST20i7S B1 ZR1 SW

RST20i7 Steckverbinder, gerade, Polzahl 7, Buchse, Anschlussart
Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400
V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 6 - 10mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	96.071.4053.1
EAN	4049088423840
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	3 Pole max. 20A, 4 Pole max. 5A
---------	---------------------------------

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	10 mm
Kabeldurchmesser min.	6 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	0,2 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	25 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
------------	--------

Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,323 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	84 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.562.8753.0	Handentriegelung RST20i7 BG	Handentriegelung zum Nachrüsten von RST20i7/i6 Steckverbindern, Farbe betongrau
99.589.0000.7	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i7/6 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.569.5253.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i7/6 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz

Baugruppen


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
96.072.6053.1	Geräteanschluss RST20i7S S1 M00V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
9L.072.6053.1	Geräteanschluss RST20i7S 21 M00V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.072.6153.1	Geräteanschluss RST20i7S S1 M03V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gerade, M16, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
9L.072.6153.1	Geräteanschluss RST20i7S 21 M03V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gerade, M16, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.074.6053.1	Geräteanschluss RST20i7S S1 M90V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.074.6253.1	Geräteanschluss RST20i7S S1 M91V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.076.6153.1	Geräteanschluss RST20i7S S1 M13V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 7°, M16, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.072.6253.1	Geräteanschluss RST20i7S S1 M01V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gerade, M25, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
9L.072.6253.1	Geräteanschluss RST20i7S 21 M01V SW	RST20i7 Geräteanschluss, Modular, gerade, M25, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

A
Weißung sowie Verweilung dieses Dokuments, Bewertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nach ausdrücklicher Genehmigung der
Verantwortlichen Person der Hersteller die Weitergabe des Dokuments an
andere Personen gestattet ist. The reproduction, evaluation and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IT marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausgewählte Maße
Mit IT gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig


F

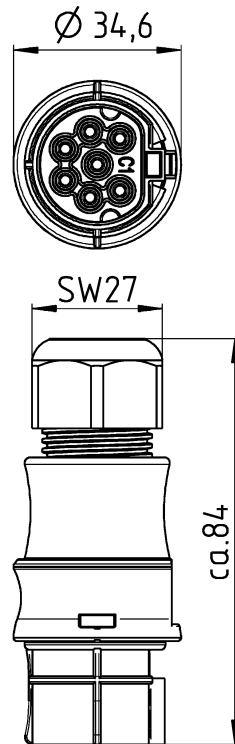

Auslieferungszustand
/delivery status

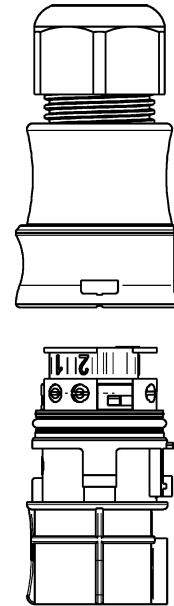

Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.071.4053.0	RST20I7S B1 ZR1 GL	
96.071.4053.1	RST20I7S B1 ZR1 SW	
9L.071.4053.0	RST20I7S 11 ZR1 GL	
9L.071.4053.1	RST20I7S 11 ZR1 SW	
96.071.4053.9	RST20I7S B1 ZR1 BL07	
9L.071.4053.9	RST20I7S 11 ZR1 BL07	
96.061.4053.6	RST20I6S B1 ZR1 TB04	
9L.061.4053.6	RST20I6S 11 ZR1 TB04	
96.071.4053.6	RST20I7S B1 ZR1 TB04	
9L.071.4053.6	RST20I7S 11 ZR1 TB04	



• = Pol verschlossen
/pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 a (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: of 1	
Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
96.071.4053.0 13K		a	
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Ersatz für / Replacement for:			
Type		Benennung/Title	
RST20I		BU_SCHRAUB	
www.wieland-electric.com		ohne Drahtschutz female, screw connection without wire protection	
Änderung / Revision			