
Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH
Carl-von-Linde-Str. 25, 85748 Garching-Hochbrück,
Tel.:089 / 326 70 – 0, Fax: 089 / 326 70 – 140
www.waltermeier.com

AxAir OD 165TH

Mobiler Haushaltsluftentfeuchter

- Heißgasabtauung
- einfache Bedienung
- mechanischer Hygrostat
- steckerfertig

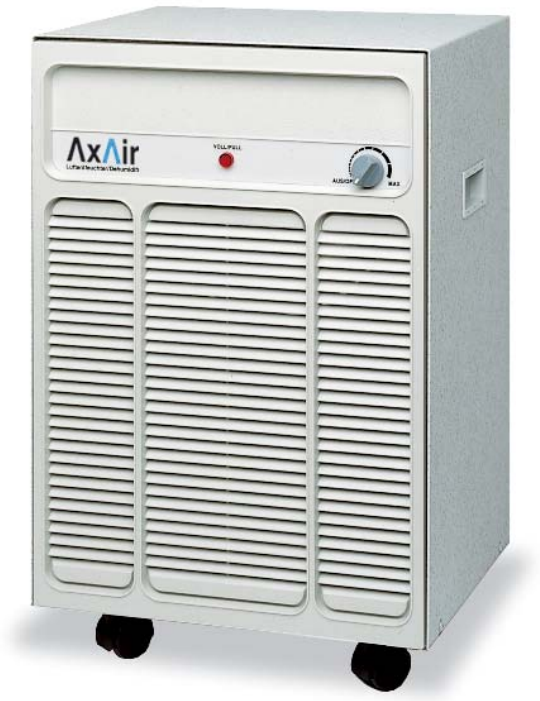

Mobiler Luftentfeuchter mit einfacher, mechanischer Bedienung. Die feuchte Luft wird mittels eines regenerierbaren Luftfilters von Staubpartikeln gereinigt. In der weiteren Luftführung befindet sich ein Kühler, in welchem der Taupunkt zur Entfeuchtung unterschritten wird. Anschließend wird die nun kältere, trockene Luft zur Wiedererwärmung über einen Wärmetauscher geführt, um eine größere Feuchtigkeitsaufnahme im Raum zu gewährleisten. Eine Automatik taut den Entfeuchter regelmäßig, wirtschaftlich mit Heißgas ab, dadurch höchst effektiv auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Ein permanenter Wasserablauf kann anstelle des Tankes angeschlossen werden.

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung 30°C/80% r.F.	(l/d)	27,2
Entfeuchtungsleistung 28°C/60% r.F.	(l/d)	16,6
Entfeuchtungsleistung 20°C/60% r.F.	(l/d)	9,5
Entfeuchtungsleistung 12°C/70% r.F.	(l/d)	8,1
Arbeitsbereich	(°C)	5 – 36
Geräuschpegel nach ENV 12102	(dB(A))	59,8
Leistungsaufnahme	(W)	475
Spannung	(V / Hz)	230 / 50
Luftumwälzung	(m³ / h)	510
Empfohlene Raumgröße	(m³)	600
Gewicht, netto	(kg)	23,5
Kältemittel		R 134a
Wassertank	(l)	10
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	(mm)	605 x 380 x 362