Produktinformation 3682D-RPX/28/54 EDD +ActiM
TOC: 59 334 07

Einbauleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Für Achsmaße 312,5/625 mm.

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 312,5/625 mm.

Optisches System
Energieeffizienter Parabolspiegelraster, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert, Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.


Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

Ausschreibungstext
Einbauleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 312,5/625 mm. Energieeffizienter Parabolspiegelraster, hochglänzend. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche. Reflexionsgrad > 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI). Mit integriertem ActiLume-System. Sensor und Steuergerät integriert.



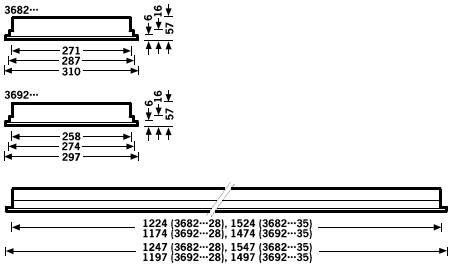




Datei TX024428
2 x T5 28 W

A50
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270



Datei TX024457
2 x T5 54 W
···(54W)
A50
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**5,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,90**

Deckenausschnitt L (mm): **1230**
Deckenausschnitt B (mm): **292**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 488 00	03680/1 Montageschiene
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 450 00	3700/3LV/36 Durchgangsverdrahtung
11 452 00	3700/5LV/36 Durchgangsverdrahtung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management