
DRD 31 EC

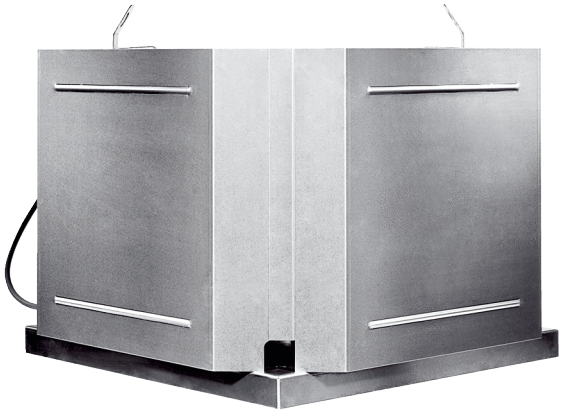

Kurzinformation

Radial-Dachventilator mit EC-Motor, DN 315

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Industriehalle, Gaststätte

Artikelnummer	0087.0172

Technische Daten

Fördervolumen	3.500 m³/h
Drehzahl	1.570 1/min
Laufradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	370 W
I_{Max}	1,65 A
Schutzart	IP 54
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Aluminium
Gewicht	15,8 kg
Nennweite	315 mm
Breite	630 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	630 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-25 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799871729

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74

DRD 31 EC

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA6}, hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB


Kennlinie

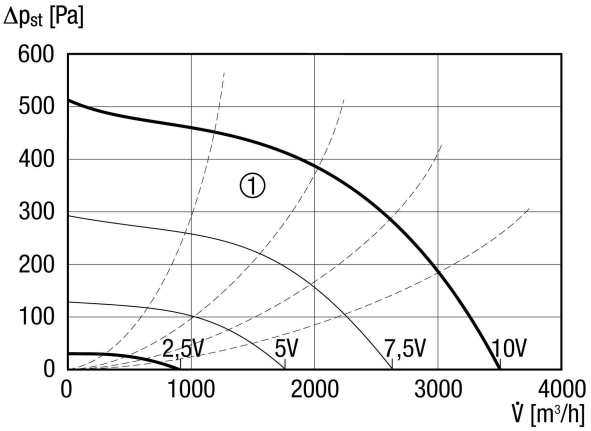

① Hilfskennlinien zu Steuerspannung 2,5 - 10 V

DRD 31 EC

Maßzeichnung [mm]

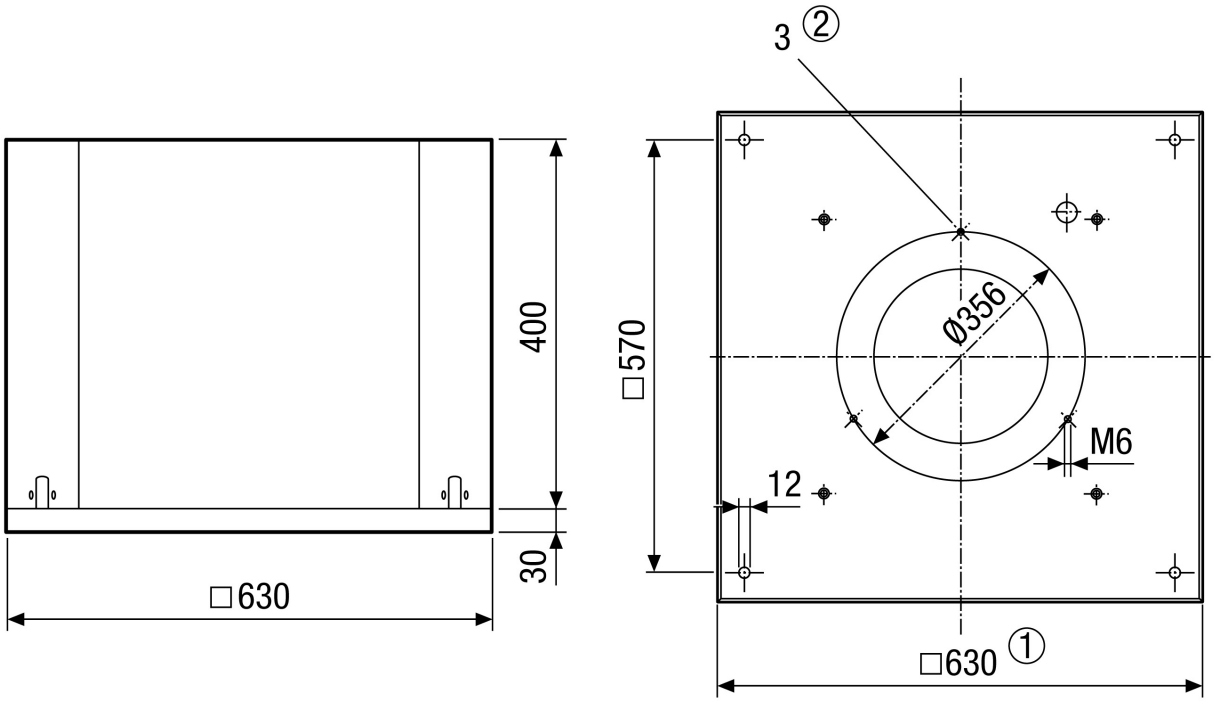

① Lichte Weite
② Anzahl der Bohrungen: 3