# Produktinformation 3452PN/35/49 E
# TOC: 58 665 04

**Anwendungsbereiche**
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.

**Optisches System**
PMMA-Abdeckwanne mit lichttechnisch wirksamen Prismen, für vorzugsweise Lenkung des Lichtstromes auf die Nutzebene, aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Kunststoff-Handhebelverschlüsse.


**Leuchtenkörper**
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für interne wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Leuchtenkupplung.
Mit Ausbrechöffnungen für Notlicht- und Durchgangsverdrahtung außerhalb der Leuchte mittels Mantelleitungen bis Ø 12 mm, definierte Leitungsführung zwischen Leuchte und Decke. Lampenhalter für Kompakt-Leuchtstofflampen aus Edelstahl.


**Feuergefährdete Betriebsstätten**
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Anbauleuchte mit Prismenwanne. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP50. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



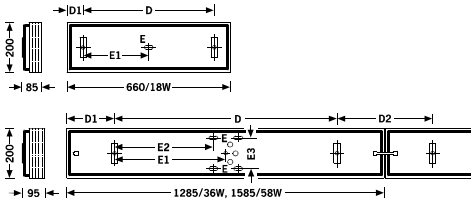


Datei TX033342
2 x T5 35 W

B41
UGR l = 16.7
UGR q = 21.3
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270



Datei TX033343
2 x T5 49 W
···(49W)
B41
UGR l = 17.5
UGR q = 22.2
Eta LB 0,87

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Gewicht | **5,41 kg** |
| Schutzart | **IP50** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B41** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,89** |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management*