


GHG 263 1301 R0001 GHG 263 0048 R....

Technische Daten

Ex-Hauptstromschalter 40 A		
Kennzeichnung nach 94/9/EG		Ⓔx II 2 G Ex de IIC T6 / Ⓔx II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung		PTB 99 ATEX 1161
IECEx Prüfbescheinigung		BKI 07.0012
Kennzeichnung nach IECEx		Ex ed ia II T6
		Ex tD A21 IP66 T55 °C
zulässige Umgebungstemperatur		–20 °C bis +40 °C[1)]
Bemessungsspannung		bis max. 690 V
Bemessungsstrom		max. 40 A
Frequenz		50/60 Hz
Bemessungsein-/Ausschaltvermögen AC-3		U_e 230 V / I_e 40 A
gem. EN 60947-3		U_e 400 V / I_e 40 A
		U_e 500 V / I_e 40 A
		U_e 690 V / I_e 32 A
Kurzschlussvorsicherung		bis 400 V AC: 80 A gL
		bis 500 V AC: 80 A gL
		bis 690 V AC: 63 A gL
Anschlussklemmen	Hauptkontakt	2 x 16 mm²
Schutzklasse		I
Schutzart nach EN 60529		IP66
Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen		M25 (d = 8 - 17 mm) siehe Bestellangaben
		M40 (d = 16 - 28 mm) siehe Bestellangaben
		Option: Metallflansch mit Gewinde
Gewicht	3-polig	ca. 2,30 kg
	6-polig	ca. 6,50 kg
Gehäusematerial		Glasfaserverstärkter Polyester
Gehäusefarbe		schwarz

[1)] Andere Umgebungstemperaturen auf Anfrage möglich

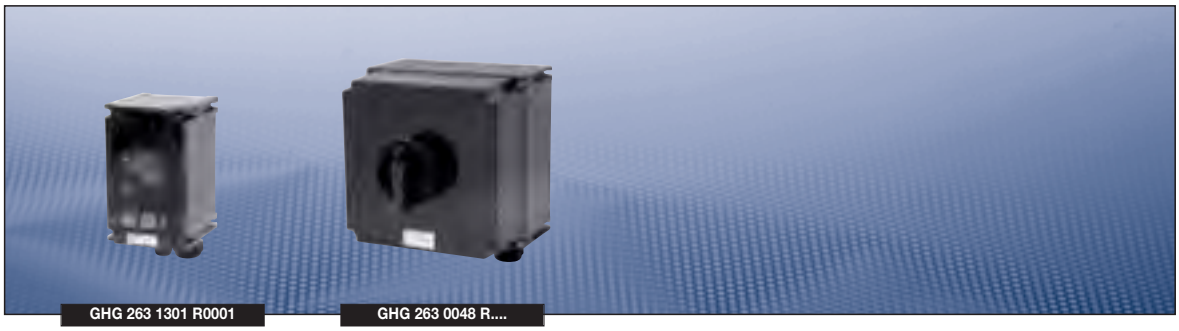

Bestellangaben

Ausführung		Leitungseinführung		Bestell-Nr.
Ex-Hauptstromschalter 40 A 3-polig				
3-polig	0 - I	2 x M40, 1 x M25	Ausschalter	**GHG 263 1301 R0001**
	0 - Y - D	3 x M40, 2 x M25 Schraubverschluss	Stern-Dreieck	**GHG 263 0048 R0005**
	0 - I - II	3 x M40, 2 x M25 Schraubverschluss	Dahlander	**GHG 263 0048 R0006**
Ex-Hauptstromschalter 40 A 3-polig				
Ausführung mit 2 Hilfskontakten (1 x Schließer; 1 x Öffner)				
3-polig	I - II	3 x M40/1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	Umschalter	**GHG 263 0048 R0002**
	I - 0 - D	3 x M40/1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	Umschalter	**GHG 263 0048 R0003**
	I - 0 - II	2 x M40/1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	Wendeschalter	**GHG 263 0048 R0004**

Individuelle Ausführung auf Anfrage lieferbar, Hilfskontakte in Ex ia als Option lieferbar

Zubehör

Gerätehalter für Ex-Hauptstromschalter 40 A 3-polig

Typ	Befestigung	Befestigungsart	Bestell-Nr.
Größe 3	Wandbefestigung	steckbar	**GHG 610 1953 R0118**
Größe 3	Rohrbefestigung	steckbar	**GHG 610 1953 R0110**
Größe 3	Gitterrinnenbefestigung	steckbar	**GHG 610 1953 R0118**

Gerätehalter für Ex-Hauptstromschalter 40 A 6-polig

Typ	Befestigung	Befestigungsart	Bestell-Nr.
Größe 3	2 x Rohrbefestigung	schraubbar[1)]	**GHG 610 1953 R0110**

[1)] Montageabstand berücksichtigen


Zubehör für Gerätehalter

Typ	BE	Bestell-Nr.
Schildträger mit Bezeichnungsschild (unbeschriftet) für Gerätehalter Größe 1, 2, 2A und 3	10	**GHG 610 1953 R0057**
Steckbefestigung für CEAG-Geräte mit 5,5 mm und 11 mm Befestigungsfüße 1 Set = je 4 Stück	10	**GHG 610 1953 R0041**
Montagesatz für Rohre 1" (von 27 - 30 mm) für Gerätehalter für Rohrbefestigung	10	**GHG 610 1953 R0020**


Schutzdächer für Gerätehalter


Typ	Befestigung	BE	Bestell-Nr.
Größe 3	für Rohrgerätehalter Größe 3 vertikal	1	**GHG 610 1955 R0104**
Größe 3A	für Wand-/Gitterrinnenhalter Größe 3 vertikal	1	**GHG 610 1955 R0105**
Größe 3B	für Rohrgerätehalter Größe 3 horizontal	1	**GHG 610 1955 R0106**

Bitte beachten Sie, dass wir nur in Bestelleinheiten (BE) laut Tabelle liefern können.

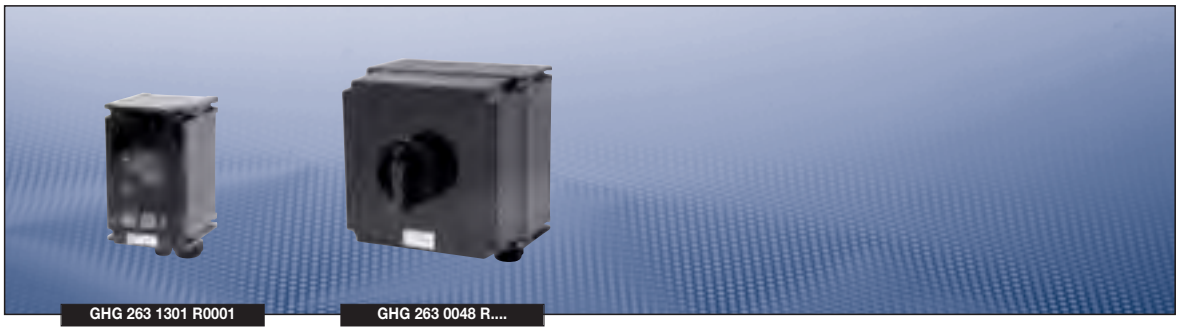



Maßzeichnungen





GHG 263 1301 R0001





GHG 263 0048 R...

X = Befestigungsmaß

Maßangaben in mm