


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 BS AG	75009652 18.11.2013

Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss, Käfigzugfederanschluss und Push-In Anschluss
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp-, Käfigzugfeder- und Push-In Anschluss

Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.

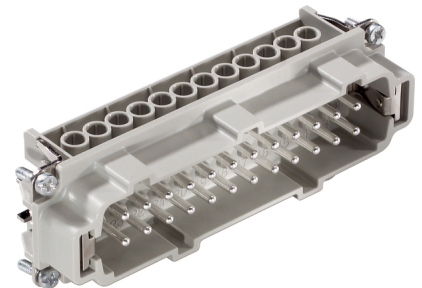

Maschinen- und Anlagenbau



Robust



Temperaturbeständig

Info

Multifunktionaler Einsatz für vielseitige Anwendungen
Schraub, Crimp, Federzug und Push-In Version – frei kombinierbar

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009652
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	48 + PE
Leistungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS AG	1 / 4
--------------------	-----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 BS AG	75009652 18.11.2013

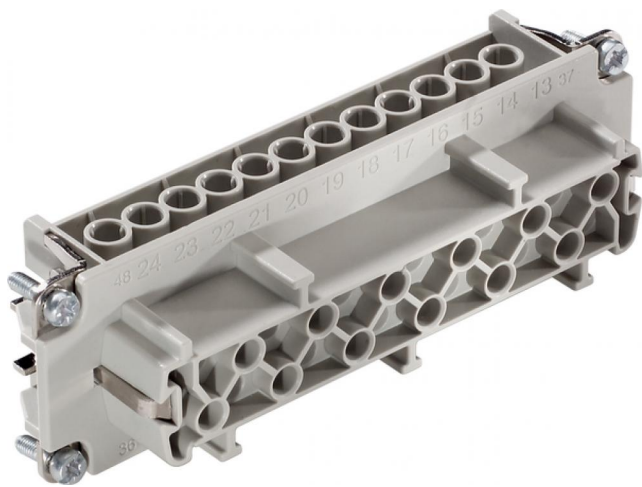


M			F			
						
37 ●	● 25		1 ●	● 13	25 ●	● 37
38 ●	● 26		2 ●	● 14	26 ●	● 38
39 ●	● 27		3 ●	● 15	27 ●	● 39
40 ●	● 28		4 ●	● 16	28 ●	● 40
41 ●	● 29		5 ●	● 17	29 ●	● 41
42 ●	● 30		6 ●	● 18	30 ●	● 42
43 ●	● 31		7 ●	● 19	31 ●	● 43
44 ●	● 32		8 ●	● 20	32 ●	● 44
45 ●	● 33		9 ●	● 21	33 ●	● 45
46 ●	● 34		10 ●	● 22	34 ●	● 46
47 ●	● 35		11 ●	● 23	35 ●	● 47
48 ●	● 36		12 ●	● 24	36 ●	● 48
						

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS AG	2 / 4
--------------------	-----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 BS AG	75009652 18.11.2013

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Für viele Anwendungen geeignet. Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen

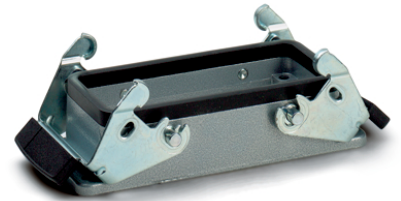

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Anbaugehäuse
2 Querbügel
inkl. Flachdichtung

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009652
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS AG	3 / 4
--------------------	-----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 BS AG	75009652 18.11.2013

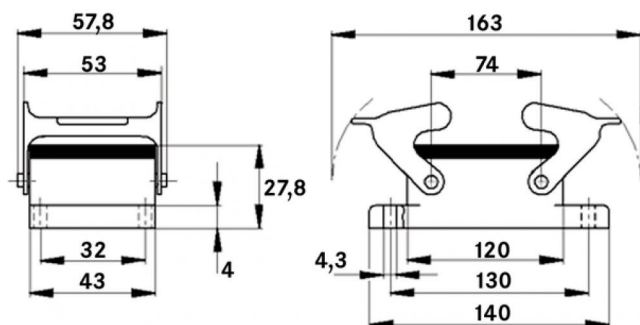

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS AG	4 / 4
--------------------	-----------------------------------	-------