


Unterteil für AS-Interface Module

EMS-BASE RC ST SET

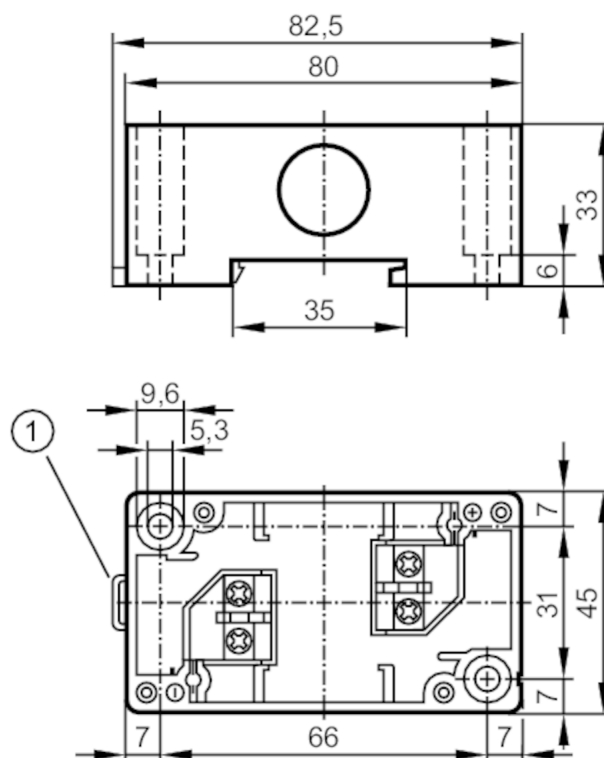

1 Sperrriegel

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
Kontaktbelastbarkeit	< 4 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	115,2
Montageart		Tragschienen- und Rückwandmontage
Werkstoffe		PBT

Zubehör

Lieferumfang	Flachkabeldichtungen: 2, NBR
	Kabelverschraubungen: 3
	Verschlusskappen: 3
	Sechskantmutter: 4
Zubehör optional	Deckel:, für AS-i Modul, AC3000
	Schraubklemmeneinsatz:, AC5007

Bemerkungen

Bemerkungen	bis zu 4 Kabelabgänge M20 für beliebige T- und Kreuzabzweige
Verpackungseinheit	1 Stück

AC5031



Unterteil für AS-Interface Module

EMS-BASE RC ST SET

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...2,5 mm²