Produktinformation InperlaLP C05 WW-HR 1800-840 ETDD 03
TOC: 6358451

Leuchtentyp
Kompaktes Downlight in runder Bauform.

Montagearten
Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar Maße (L x B) Ø 150 mm, Leuchtenhöhe 103 mm, Deckenausschnitt Ø 140 mm. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht.

Anwendungsbereiche
Innovative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und in Wohnbereichen.


Optisches System
Wallwasher mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung.

LED-System
Bestückt mit einem LED-Spotmodul. Leuchtenlichtstrom 2000 lm, Anschlussleistung 17 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 118 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverlackiert. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).





Farbe	**silbergrau (···03)**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP 54**
Schutzart raumseitig	**IP 20**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A60**

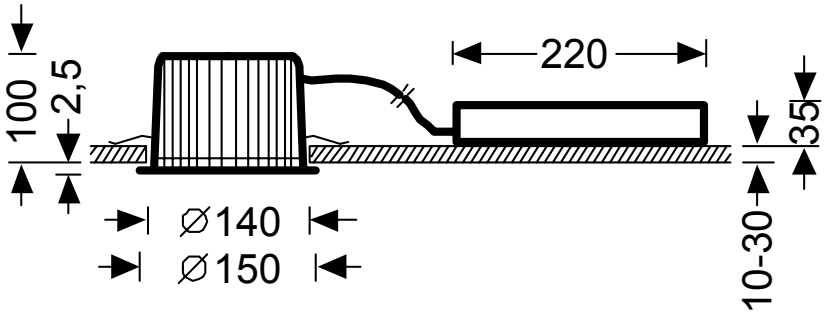

Ausschreibungstext
Kompaktes Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar Maße (L x B) Ø 150 mm, Leuchtenhöhe 103 mm, Deckenausschnitt Ø 140 mm. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht. Wallwasher mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung. Bestückt mit einem LED-Spotmodul. Leuchtenlichtstrom 2000 lm, Anschlussleistung 17 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 118 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverlackiert. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6067700	InperlaL C05 BE
6019500	InperlaL C05 DA 01
6019600	InperlaL C05 DA 03
6019700	InperlaL C05 DA-M 01
6019800	InperlaL C05 DA-M 03
6060000	InperlaL C05 MP 300
6060400	InperlaL C05 MP 600
6060200	InperlaL C05 MP 625
6019900	InperlaL C05 RD-PC
6020000	InperlaL C05 RG-PC
6067900	InperlaL C05 SP 160
6068000	InperlaL C05 SP 220
6068100	InperlaL C05 SP 260
6020100	InperlaL C05 ZN-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2014/08/01 GMDM Global Material Data Management