SIEMENS

Durchlauferhitzer automatic DH 12400 weiß



CLICKFIX plus®-Montagetechnik für schnellste Montage
Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar
Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum
Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss
Wandbefestigung mit 25 mm tiefenverstell- barer Zentralbefestigungsschraube
Geeignet für alle DVGW-geprüften Kunststoffrohrsysteme
Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich
Mit Blankdrahtheizkörper schnell warmes Wasser
Aufbewahrung der Gebrauchsanweisung unverlierbar in der Infoklappe
Verkalkungsresistent durch innovative Heizkörperkonstruktion
Niedriger Ansprechdruck
Leistungswähler 8,8 kW / 13,2 kW
Anschlusswert 13,2 kW
Warmwasserleistung
(38 °C/60 °C) 7,3/3,9 Liter pro Minute
Elektroanschluss 3/PE ~ 400 V/19,1 A

Abmessungen
Gerätemaß (H x B x T):
47.2 cm x 23.6 cm x 12.4 cm

Sonderzubehör


Type	Beschreibung
BZ 45 L 20	Lastabwurfrelais
BZ 45 U 20	Rohrbausatz für Untertischmontage
BZ 45 K 22	Montageset für Aufputzinstallation

Technische Daten (Auszug)

Bauform	Geschlossen (druckfest)
Montageart	Übertisch
Zulauftemperatur Min. / Max.	4 - 20 °C
Geräuschklasse	I
Durchfluß maximal (in l/min)	7.3 l/min
Einschaltdurchflußmenge (l/min)	3.6 l/min
Nennüberdruck (Wasser) (in bar)	10 bar
Nennspannung	400 V

Maßzeichnung

Durchlauferhitzer
Clickfix®

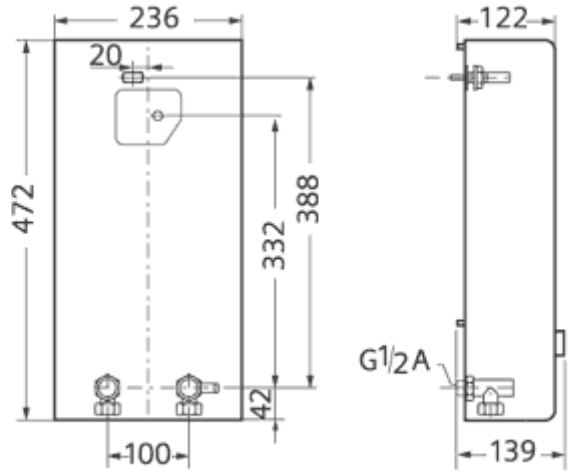

Maße in mm

Technische und inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Siemens-Fachhändler in ihrer Nähe.

© Siemens-Electrogeräte GmbH, 2007, Impressum / Datenschutz