Produktinformation 8521RB/TCT26/32 E
TOC: 43 336 04

Bodeneinbaustrahler Lutera 200 für Akzentbeleuchtung, begeh- und befahrbar.

Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W.

Gehäuse:
Strahlergehäuse und Abschlussring aus Aluminium-Druckguss. Farbe tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Pulverbeschichtet. Abschlussring mit Verschlussschrauben und Gewindeeinsätzen aus Edelstahl dauerhaft befestigt. Zur Vervollständigung des Strahlers ist eine Edelstahlabschlussplatte oder ein Temperaturgitter erforderlich (Zubehör). Statisch belastbar bis 2000 kg. Schutzart IP 68. Schutzklasse I.

Abschlussscheibe:
Aus 15mm dickem, klarem gehärtetem Glas. Maximale Oberflächentemperatur der Abschlussscheibe im Betrieb 45 °C.

Optisches System:
Aus eloxiertem Aluminium. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung.


Einbautopf:
Aus witterungsbeständigen PVC-Rohr mit Leuchtenbefestigungsring aus glasfaserverstärktem PA6. Bitte gesondert als Zubehör bestellen.


Elektrischer Anschluss:
Anschlussfertig verdrahtet. Mit nach außen geführtem Kabel 3 x 1,5 mm². Innen liegender Anschlussraum durch Epoxyd-Kunstharz versiegelt.

Elektrische Ausführung:
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Bodeneinbaustrahler Lutera 200. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W. Strahlergehäuse und Abschlussring aus Aluminium-Druckguss. Farbe tiefschwarz (···05), ähnlich RAL 9005. Reflektor aus eloxiertem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Abschlussscheibe aus 15mm gehärtetem Glas, klar. Maximale Oberflächentemperatur der Abschlussscheibe im Betrieb 45 °C. Abschlussring mit Verschlussschrauben und Gewindeeinsätzen aus Edelstahl dauerhaft befestigt. Einbautopf als Zubehör aus witterungsbeständigen PVC-Rohr mit Leuchtenbefestigungsring aus glasfaserverstärktem PA6. Statisch belastbar bis 2000 kg. Anschlussfertig verdrahtet, elektrischer Anschluss an nach außen geführtem Kabel 3 x 1,5 mm². Innen liegender Anschlussraum durch Epoxyd-Kunstharz versiegelt. Schutzart IP 68. Schutzklasse I. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



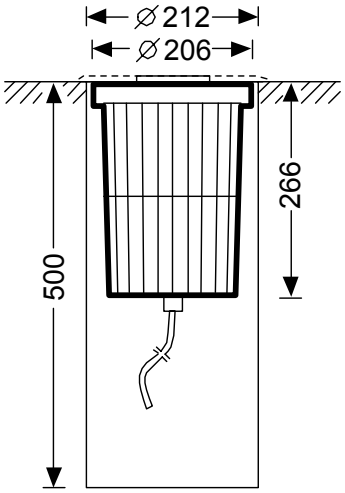




Datei TX034764
1 x TC-TEL 26 W

Eta LB 0,42

c0-c180
c90-c270



Datei TX034761
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
Eta LB 0,42

c0-c180
c90-c270

Farbe	**tiefschwarz (···05)**
Gewicht	**3,7 kg**
Schutzart	**IP68**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**GX24q-3**
Eta $_{LB}$	**0,42**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
43 337 00	08520D Ersatzdichtung
43 338 00	08520ET Einbautopf
43 350 00	08520F-blue
43 349 00	08520F-green
43 347 00	08520F-red
43 348 00	08520F-yellow
43 345 00	08520G Glas
43 346 00	08520GR Glas rutschhemmend
43 340 00	08520PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch
43 339 00	08520PR Edelstahlabschlussplatte rund
43 344 00	08520TG Temperaturschutzgitter

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management