


Luftstromwächter

SLG23XEE40KG/2M/BS

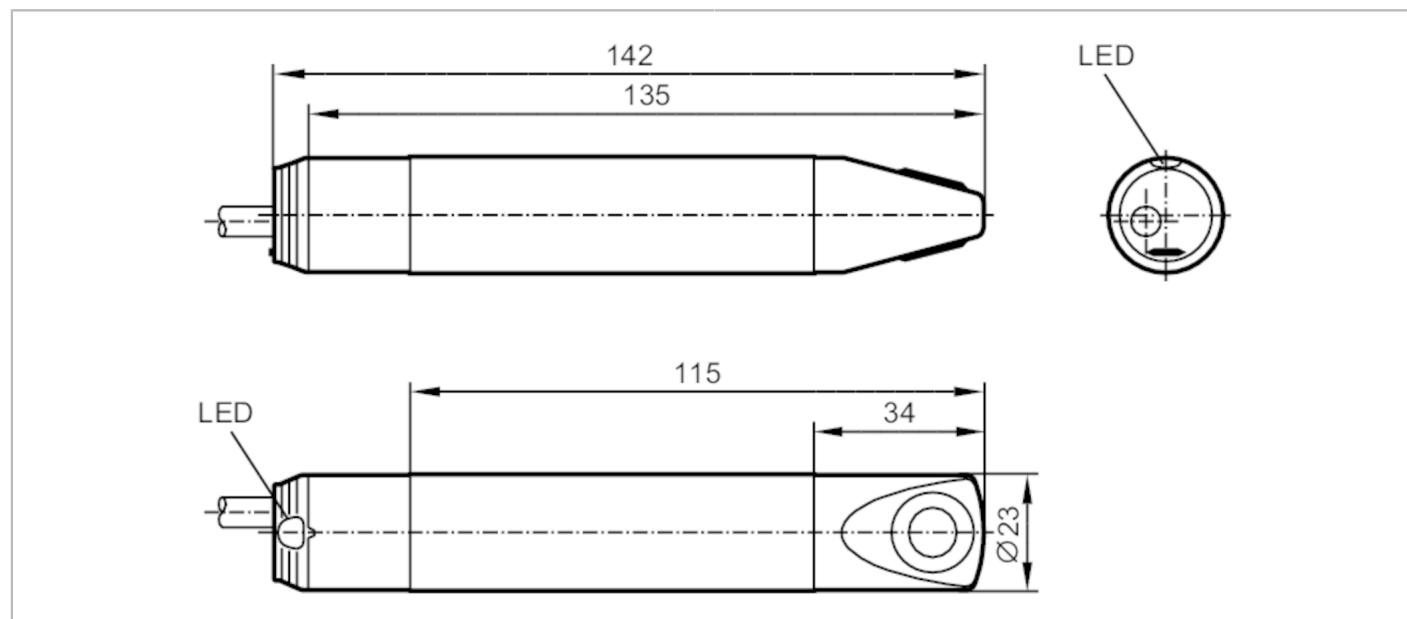

Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und
Ausgänge

Anzahl der analogen Ausgänge: 1

Prozessanschluss

Ø 23 mm

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Mediumtemperatur [°C]

35...65

Druckfestigkeit [bar]

1

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]

-10...10

Betriebsspannung [V]

24 DC

Stromaufnahme [mA]

< 35

Min. Isolationswiderstand [MΩ]

100; (500 V DC)

Bereitschaftsverzögerungszeit [s]

90

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und
Ausgänge

Anzahl der analogen Ausgänge: 1

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge

1

Ausgangssignal

Analogsignal

Anzahl der analogen
Ausgänge

1

Analogausgang Spannung [V]

0...10

Mess-/Einstellbereich

Durchflussbereich [cm/s]

200...2000

Hinweis zum

Durchflussbereich

= 1...10 V



Luftstromwächter

SLG23XEE40KG/2M/BS

Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Lagertemperatur	[°C]	-25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	726
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	217,5
Abmessungen	[mm]	Ø 23 / L = 142
Werkstoffe		Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		PBT; Titan
Prozessanschluss		Ø 23 mm
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle: 1, E40048
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm²		
Steckverbindung: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); Kontakte: vergoldet		
		

Anschluss

