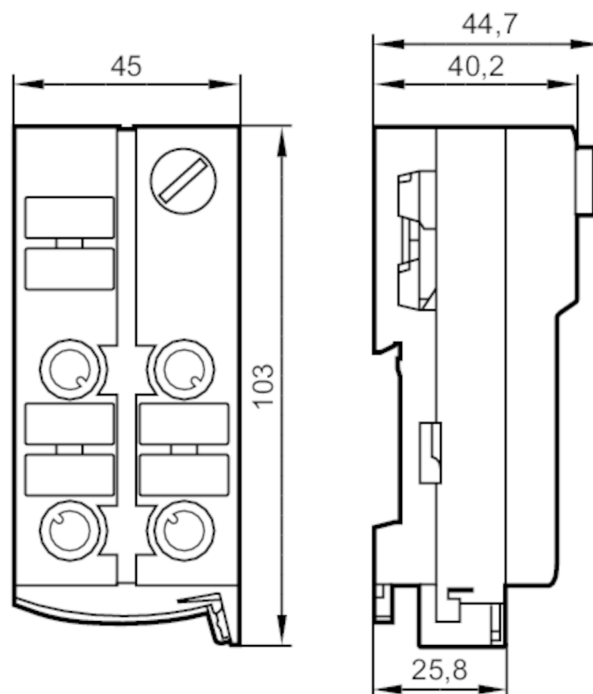


**AS-Interface Modul ClassicLine mit
Schnellmontagetechnik**

ClassicLine 2AO C IP67


Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und
Ausgänge

Anzahl der analogen Ausgänge: 2

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

18...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)

Max. Stromaufnahme aus
AS-i [mA]

50

Verpolungsschutz

ja

Zusätzliche
Spannungsversorgung [V]

16...30 DC; (AUX)

Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und
Ausgänge

Anzahl der analogen Ausgänge: 2

Ausgänge
Anzahl der analogen
Ausgänge

2

Analogausgang Strom [mA]

4...20

Max. Spannungsabfall über
Bürde bei Nennstrom [V]

10

Auflösung Analogausgang

12 bit

Genauigkeit / Abweichungen

Messfehler [% vom Endwert]

0,5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...70

Schutzart

IP 67



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 2AO C IP67

Zulassungen / Prüfungen

EMV		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF	[Jahre]	125	

AS-i Kennwerte

AS-i Version		2.11; 3.0	
Erweiterter Adressiermodus		nein	
AS-i Profil		S-7.3.5	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID-Code	[hex]	3.5	
AS-i Zertifikat		124001	

Zuordnung der Parameterbits	Parameterbit	Funktion					
	P0	Watchdog	: 1	aktiviert	* / 0	deaktiviert	
	P1	Analogausgang					
	P1	Peripheriefehleranzeige	1: 1	aktiviert	* / 0	deaktiviert	
	P2	Kanal					
	P2	Peripheriefehleranzeige	2: 1	aktiviert	* / 0	deaktiviert	
	P2	Kanal					
	P3	nicht verwendet	: 1	Defaultwert			

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	183
Werkstoffe	PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt	

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün Spannung AS-i / 24 V AUX
	Fehler	LED, rot
	Funktion	LED, gelb Kanäle AO1, AO2

Zubehör

Lieferumfang	Unterteil
Zubehör optional	Verschlusskappe: M12, E73004

Bemerkungen

Bemerkungen	Zwischen AS-i und AUX und zwischen AS-i und den Analogausgängen bestehen galvanische Trennungen.
	Zur Speisung der Aktuatoren kann die Spannungsversorgung an den Pins 1 und 3 verwendet werden.
	Ein 3-Leiter Anschluss ist mit externer Brücke möglich.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss


Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

Steckverbindung: M12



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 2AO C IP67



	Analogausgang
1	Aktuatorversorgung + 24 V
2	Analogausgang AO +
3	Aktuatorversorgung 0 V
4	Analogausgang AO -
5	Funktionserde FE