64193CBI

COOL BLUE INTENSE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern

Produktvorteile

- Stylischer Look
- Bis zu 20 % mehr Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bläulich weißes Licht sorgt für Xenon-Look

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: bis zu 4.200 K
- Hoher Lichtstrom
- Die Scheinwerferlampe für das blaueste legal zugelassene Halogenlicht
- Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7)



© 2012, OSRAM AG. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	75 / 68 W [1]
Nennleistung	60 W
Nennspannung	12 V
Prüfspannung	13.2 V

[1] Maximum


Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4200 K
Lichtstrom	1650 / 1000 lm


Abmessungen & Gewicht

Länge	82.0 mm
Durchmesser	17.0 mm
Produktgewicht	25.60 g

© 2012, OSRAM AG. Alle Rechte vorbehalten.

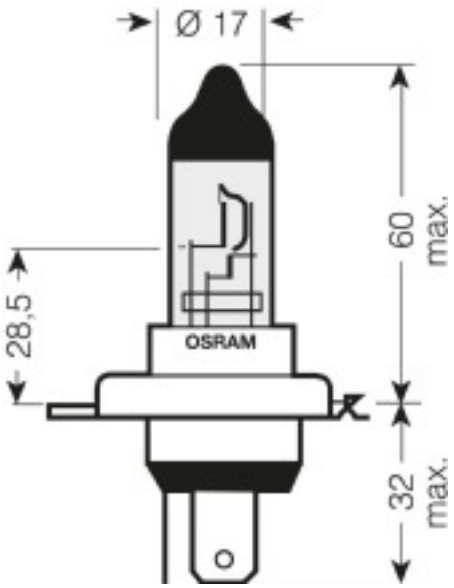

Produktgrafik Vermassung Zahlen

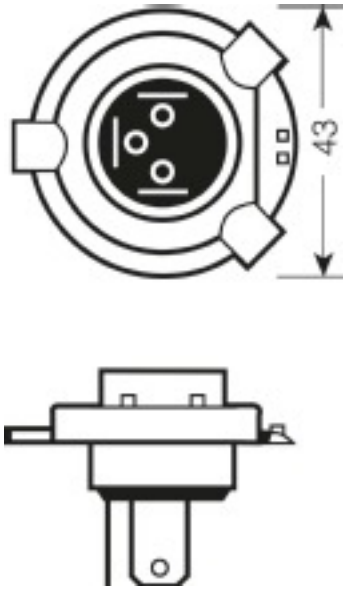

Sockel

Lebensdauer

Lebensdauer B3	50 / 200 h [1)]
Lebensdauer Tc	100 / 400 h [1)]

[1)] Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P43t

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4

Klassifikationen

Bestellnummer	64193CBI

© 2012, OSRAM AG. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4008321650733	Hartschalenbox 2	95 mm x 47 mm x 115 mm	135.20 g	0.51 dm^3
4008321650740	Versandschachtel 20	240 mm x 106 mm x 250 mm	1430.00 g	6.36 dm^3
4008321650894	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	28.00 g	0.16 dm^3
4008321650900	Bündel 10	240 mm x 71 mm x 94 mm	284.00 g	1.60 dm^3
4008321650917	Versandschachtel 100	250 mm x 160 mm x 485 mm	3127.00 g	19.40 dm^3
4008321651280	Blister 1	53 mm x 51 mm x 93 mm	32.00 g	0.25 dm^3
4008321651297	Versandschachtel 10	116 mm x 145 mm x 335 mm	466.00 g	5.63 dm^3
4008321651303	Blister 2	87 mm x 51 mm x 111 mm	57.00 g	0.49 dm^3
4008321651310	Versandschachtel 20	146 mm x 146 mm x 475 mm	766.00 g	10.13 dm^3

© 2012, OSRAM AG. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2012, OSRAM AG. Alle Rechte vorbehalten.