



4861

Aluguss-Mehrzweck-Rohrausleger

Baureihen 4861, 4862, 4864

Einsatz: Baureihen 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52

Einsatzbereiche:

Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:


Aluminium-Gussteil: Naturbelassen, mit vier Befestigungsbohrungen Ø10,5 und Aufnahmeschaft für Auslegerrohr aus verzinktem Stahl.

Auslegerrohr/Tragestützen: Ø42mm (100, 250 bzw. 400mm lang) oder Ø60mm (100 bzw. 250mm lang), mit 2 Schrauben M8.

Auslegerrohrmontage:

Auslegerrohre Ø42mm werden in den Aufnahmeschaft geschoben, Auslegerrohre Ø60mm werden auf den Aufnahmeschaft geschoben. Die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben M8 (im Lieferumfang enthalten).

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben (SL).

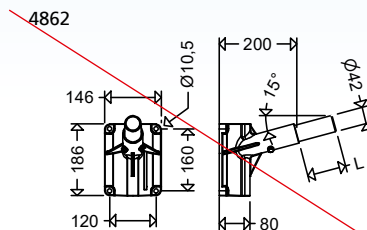


4862

4861, 4862, 4864

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48600 0002	4861	60	100	1,7
48600 0003	4862	42	250	nicht mehr lieferbar 1,9
48600 0005	4864	60	250	2,5

4861/64



4871 RAL 7035



4871 DB703

Alublech-Standard-Rohrausleger

Baureihen 4871

Einsatz: Baureihen 42, 46, 47, 48, 51, 52

Einsatzbereiche:


Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:

Aluminium-Blechteil 4mm stark, pulverlackiert lichtgrau

(RAL 7035) bzw. eisenglimmer (DB702), mit acht Befestigungsbohrungen Ø9 und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestützen Ø60mm (100mm lang)

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben (SL)



4871

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48700 0002	4871 RAL 7035	60	100	0,7
48700 0504	4871 DB703	60	100	0,7
48700 0506	4871 DB702	60	100	0,7