SIEMENS



LED Licht

eco+ Mehr Effizienz, mehr Leistung

Siemens
LC98KD542
Esse

Vorgänger:
LC98KD540

Nachfolger:
LC91KA552

EAN-Nr.:
4242003649220

Vertriebsprogramm:

LC98KD542 Edelstahl

Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- 90 cm Wand-Esse
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Innenrahmen
- Lichtkonzept weiß/blau
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x
- Dimm-Funktion
- softLight
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 420 m³/h
  Intensivstufe 670 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 865-1263 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  888 x 900 x 417 mm - Montage auf Außenkanal
  1008-1338 x 900 x 417 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 169 W
- Kamin-Maßanfertigungen möglich

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm
- LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm
- LZ53450 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ53451 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ56200 cleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Höhe des Kamins : 582-920/582-1030
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 387
Nettogewicht (kg) : 23.000
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 340
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 670
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 169
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wand

SIEMENS


LC98KD542 Edelstahl
Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm



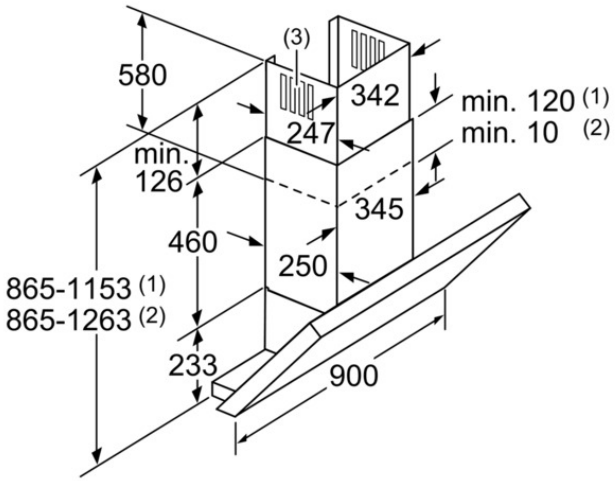


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

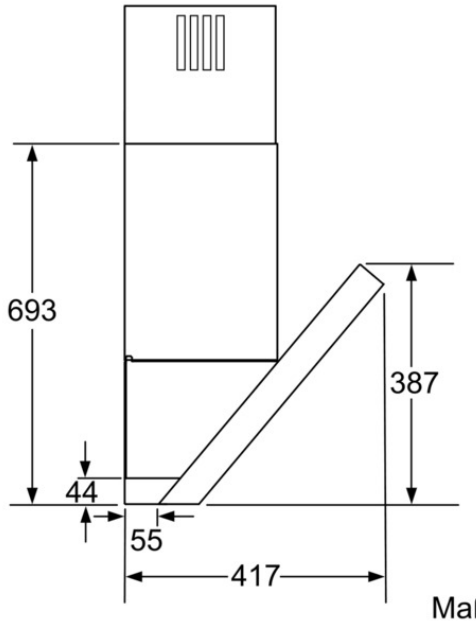


Maße in mm

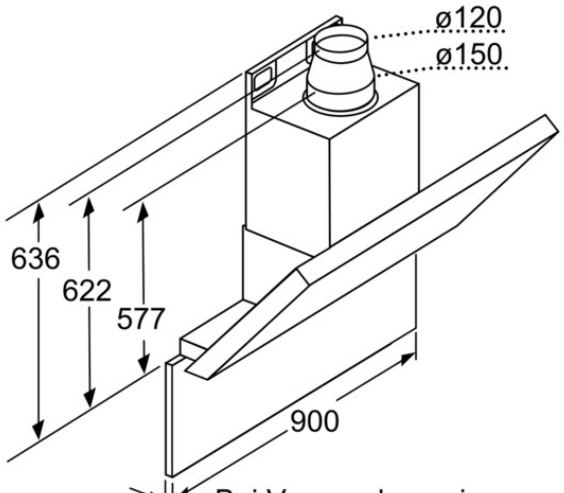


max. 20 Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

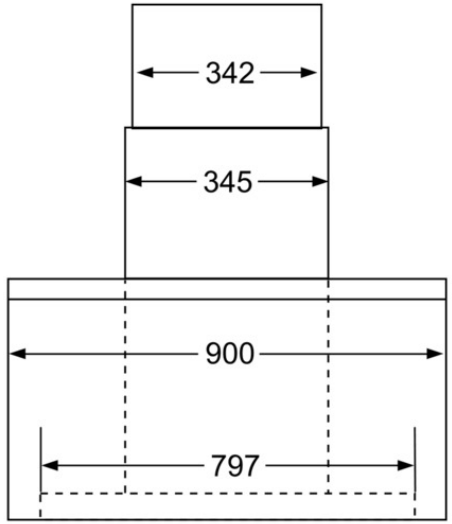

Maße in mm

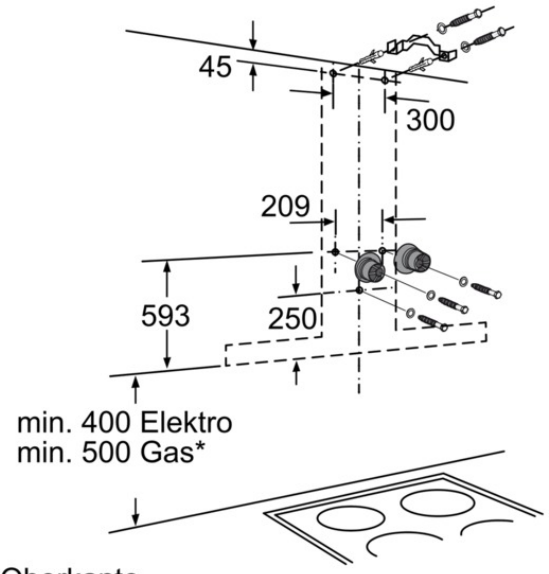

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

SIEMENS

LC98KD542 Edelstahl
Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm



