


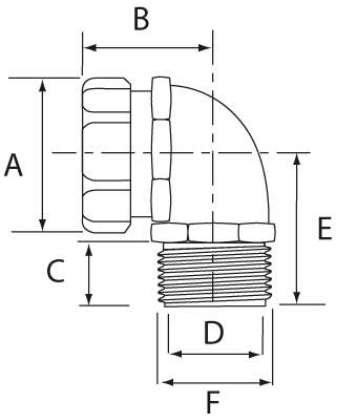

Shureseal™

7352

Einzigartiger Dichtungsmechanismus (IP67) als Garant für höchste Abdichtung gegen Öl, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Staub. Einfache und schnelle Installation per Hand - es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt.

T&B Artikel-Nr.:	**7352**
EAN Nummer:	05414363100201
UPC Nummer:	78621007352
Produktbeschreibung:	Standard Verschraubung, 90° abgewinkelt, für alle flexible, flüssigkeitsdichte Metall-Schutzschläuche, Nenngröße 16 mm, PG PG 13.5 - Gewinde, galvanisierter Stahlguss mit verchromter Oberfläche, IP67

Technische Daten	
Für Schlauch-Typ	flexible, flüssigkeitsdichte Metall-Schutzschläuche
Typ	Standard
Ausführung	90° abgewinkelt
Beschaffenheit	galvanisierter Stahlguss mit verchromter Oberfläche
Material - Innenhülse	Polyamid
Material - Dichtungsring	Polyamid
Farbe	metallic-silber
IP Schutzklassen	IP67
Zulassungen	
UL Zulassung	E23018
CSA Zulassung	2884
Bestellinformationen	
Für Schutzschlauch - Nenngröße (Zoll)	3/8
Für Schutzschlauch - Nenngröße (mm)	16
Gewinde-Typ	PG
Gewindeanschlussgröße	PG 13.5
A (mm)	29
B (mm)	37
C (mm)	14
D (mm)	11
E (mm)	33

F (mm)	20.4
Menge (Stück)	25
Gewicht (kg/100)	12.6

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176