

Drehspiegelleuchte SLD 4

Optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage

- Innen- und Außenmontage
- Schutzart IP 65
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Verschleißarmer Reibradantrieb
- Haube aus Polycarbonat
- Spiegeldrehzahl ca. 180 U/min
- Optimierte Spiegeloptik, erhöhte Lichtreflektion

1 JAHR GARANTIE*

Anwendung

Der Einsatz der Drehspiegelleuchte SLD 4 erfolgt überall dort, wo auf Gefahren hingewiesen werden soll oder muss. So wird die Drehspiegelleuchte z. B. als Warneinrichtung an automatischen Toren und zur Gefahrenwarnung in Tiefgaragen und Parkhäusern eingesetzt.

Aufbau

Das schlagfeste Kunststoffgehäuse und die Kalotte aus Polycarbonat erlauben bei einer Schutzart von IP 65 den Einsatz im Innen- sowie Außenbereich. Bedingt durch eine verbesserte Spiegeloptik wird die Lichtbündelung erhöht. Daraus ergibt sich eine sehr hohe Lichtreflektion und Leuchtstärke.
Der Antrieb der Leuchte erfolgt über ein verschleißarmes Reibradgetriebe.


Warnung an automatischen Rolltoren

Bedingt durch eine verbesserte Spiegeloptik wird die Lichtbündelung erhöht. Daraus ergibt sich eine sehr hohe Lichtreflektion und Leuchtstärke.



Technische Daten

Gehäuse	schlagfester Kunststoffsockel mit Haube aus Polycarbonat
Schutzart	IP 65 nach IEC 60529
Schutzklasse	II
Kabeleinführung	von unten oder seitlich
Anschlussklemme	1,5 mm² feindrähtig/2,5 mm² eindrähtig
Betriebsbedingungen	in Räumen und im Freien
Betriebsgebrauchslage	beliebig (vorzugsweise Kabelführung nach unten)
Betriebsart	Dauerbetrieb
Lichtquelle	35 W Halogenleuchte mit hohem Lichtstrom
Spiegeldrehzahl	ca. 180/min
Antrieb	verschleißarmes Reibradgetriebe
Temperaturbereich	-20 °C bis + 50 °C
Gewicht	ca. 0,9 kg

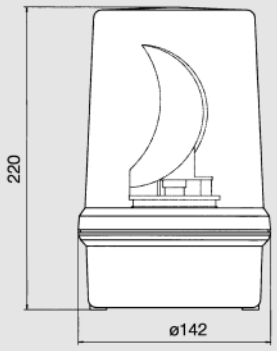

Bestelldaten

*Die vollständige Artikel-Nummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Kalottenfarben an unten genannte Artikel-Nummer.

glasklar	01
rot	02
gelb	03
grün	04
blau	05

Typ	Bezeichnung	Nennspannung V	Toleranz	Stromaufnahme	Art.-Nr.*	
SLD 4	Drehspiegelleuchte	12 VDC	±15 %	3,0 A	222 021	. .
SLD 4	Drehspiegelleuchte	24 VAC/DC	±15 %	1,5 A	222 022	. .
SLD 4	Drehspiegelleuchte	115 VAC	(+6/-10 %)	0,3 A	222 023	. .
SLD 4	Drehspiegelleuchte	230 VAC	(+6/-10 %)	0,15 A	222 024	. .
Ersatzteile						
	Ersatzhauben				229 112	. .
	Halogenlampe 12 V/35 Watt				229 112 12	
	Halogenlampe 24 V/35 Watt				229 112 24	
Zubehör						
WH 4	Wandhalter				222 009 14	

Änderungen vorbehalten · Stand 03/12

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH · Postfach 14 01 66 · D-45441 Mülheim an der Ruhr · Gewerbeallee 15-19 · D-45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon +49-208-82 68-0 · Telefax +49-208-82 68-286 · http://www.fhf.de · e-mail: info@fhf.de