Produktinformation 5051AL-RMV/I/35/49/80 E
TOC: 47 742 04

Hängeleuchten mit satiniertem Parabolspiegelraster RMV

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.


Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Fein segmentierter Parabolspiegelraster RMV aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Aluminium, silbergrau pulverlackiert. In elegantem Rechteckdesign mit minimalen Kantenradien für die Aufnahme durchlaufender optischer Systeme in ein, zwei oder drei Lampenlängen. Mit umlaufendem Rand, 40 mm breit.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.

Ausschreibungstext
Parabolspiegelraster-Hängeleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. 1-längige Ausführung. Fein segmentierter Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,98 %, matt eloxiert. Leuchtenkörper Farbe silbergrau (···03). Mit umlaufendem Rand, 40mm breit u. 40mm hoch. Längsseiten aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Kopfstücke aus Aluminium-Druckguss. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.



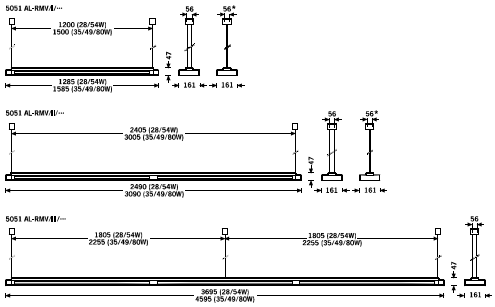




Datei TX007905
1 x T5 35 W


B63
UGR I = 12.1
UGR q = 10.4
Eta LB 0,67

c0-c180
c90-c270



Datei TX007911
1 x T5 49 W
···(49W)
B63
UGR I = 13.0
UGR q = 11.3
Eta LB 0,67

c0-c180
c90-c270



Datei TX007912
1 x T5 80 W
···(80W)
B63
UGR I = 14.2
UGR q = 12.6
Eta LB 0,67

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,247 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B63**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,67**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 495 00	05000A13 Ausgleichsgewicht
43 798 00	05000A25 Ausgleichsgewicht
43 799 00	05000A26 Ausgleichsgewicht
43 800 00	05000A27 Ausgleichsgewicht
59 731 00	05000A29 Ausgleichsgewicht
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
39 119 00	05000ZR/M Zuleitungsrohr silber
41 932 00	05051AL-5LV/900 Zuleitung vp
43 804 00	05051AL-ESB/P Einsp-Zbh Pendel
39 139 00	05051AL-ESB/S Einsp-Zbh Seil
39 140 00	05051AL-ESB/S/M Einsp-Zbh f Seilaufh si
39 115 00	05051AL-P Pendelaufhängung
39 116 00	05051AL-P/M Pendelaufhängung silber
39 117 00	05051AL-S Seilaufhängung
39 118 00	05051AL-S/M Seilaufhängung silber

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management