

2.4.2 3M™ LWL-Spleißkassette und Zubehör

3M™ LWL-Spleißkassette nach DIN-Norm

LWL-Spleißkassette nach DIN 47662 und Telekom-Standard zur Aufnahme von max. 12 Spleißverbindungen. Vielfache Abfangmöglichkeiten für LWL-Bündeladern und Fasern.

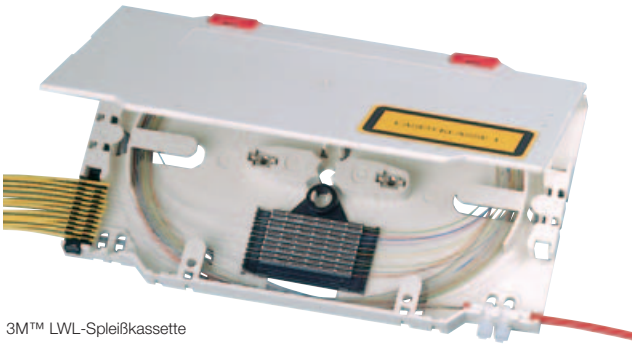

3M™ LWL-Spleißkassette

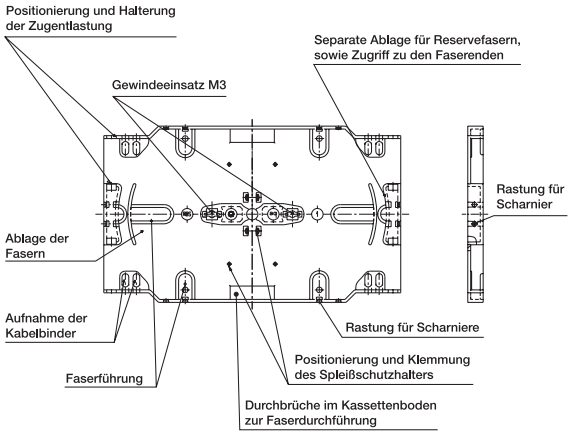

Typ/Bestelltext		Ref.-No.
	**LWL-Spleißkassette** inkl. Zugentlastung, div. Kabelbindern, ohne Spleißschutzhalter Maße: 155 x 92 x 8 mm (HxBxT) Farbe: RAL 9001 (cremeweiß), VPE: 10 Stück	**29026-500 31**
	**LWL-Spleißkassette** inkl. Spleißschutzhalter für 12x Crimpspleißschutz und div. Kabelbindern, ohne Zugentlastung Maße: 155 x 92 x 8 mm (HxBxT) Farbe: RAL 9001 (cremeweiß), VPE: 30 Stück	**29026-500 30**
	**LWL-Deckel** für Spleißkassette, Farbe: RAL 9001 (cremeweiß) Maße: 155 x 92 x 2 mm (HxBxT) VPE: 10 Stück VPE: 50 Stück	 **29025-503 31** **29025-503 30**
	**DIN Spleißkassette Scharnier rot** zum Verbinden von Spleißkassette und Deckel	**03-756-00500**
	**LWL-Zugentlastung** für 12 Fasern mit Ø 0,9 und 1,1 mm Coating VPE: 50 Stück	**29031-000 30**
	**LWL-Spleißschutzhalter Crimp** VPE: 10 Stück, für 12 x Crimpspleißschutz	**05-760-08000**
	LWL-Crimpspleißschutz VPE: 150 Stück	**05-760-08100**
	**LWL-Spleißschutzhalter Heißschrumpf** VPE: 10 Stück, für 6 x Schrumpfspleißschutz	**05-760-11900**
	LWL-Heißschrumpfspleißschutz 60 mm VPE: 100 Stück	**FFSS-1**
	LWL-Heißschrumpfspleißschutz 45 mm VPE: 100 Stück	**FFSS-1/2,4**
	**LWL-Spleißschutzhalter Fibrlok™ II Universal** VPE: 20 Stück, für 6 x Fibrlok	**2529-H**