


Datenblatt VOORL-215.009

Artikelnummer: DA490110

Klemmenleiste, H-/K-Umschaltung über externen Kontakt, max. 5 Raumthermostate und 20 Stellantriebe, IP20

Dieses Gerät wurde speziell zur schnellen, übersichtlichen und komfortablen Verdrahtung von 230 VAC Einzelraum-Temperaturreglern mit den zugehörigen Ventilstellantrieben zur ortsfesten Montage entwickelt. Die Heizen / Kühlen Umschaltung erfolgt über einen zentralen Kontakt. Als Regler können Heizungsregler mit Umschaltkontakt angeschlossen werden. Hohe Zeit- und Kostenersparnis durch die komfortable Verdrahtung durch schraubenlose Federsteckklemmen sowie die genial schnelle und saubere Montage im Heizkreisverteiler durch die optionalen Magnetfüße. Durch die Verwendung von einem Uhrenregler kann eine Master-Slave-Zeitzone gebildet werden. Die Zeitzone kann auch über einen externen Schaltkontakt an Klemme U auf ECO-Funktion umgeschaltet werden.

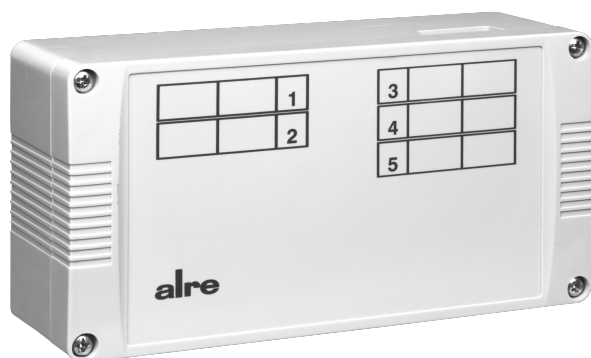

Anschlussquerschnitt	0,2-1,5mm ² (starr), 0,25-0,75mm ² (flex)
Farbe	Lichtgrau
Elektrischer Anschluss	Federsteckklemmen
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	7035
Lagertemperatur oberer Wert	70°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Montage / Befestigung	Wandmontage
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Umgebungstemperatur oberer Wert	50°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	-10°C