
Auszug aus dem Online-Katalog

REL-SG 12-24/B104

Artikelnummer: 2960009

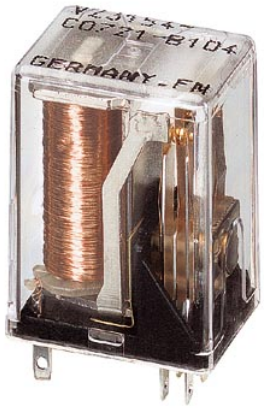

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2960009

KAMMRELAIS ®, Kontakt B 104, Größe 1, Schwachstromkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 12-24 V DC

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 17.05.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918086411
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06081
Katalogseitenangabe	Seite 103 (IF-2002)

Technische Daten

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	12 V DC (bis 24 V DC)
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,8 ... 1,1

Ansprechzeit typisch	5 ms
Rückfallzeit typisch	4 ms
Spulenwiderstand	890 Ω +/- 89

Kontaktseite

Kontaktausführung	Einfachkontakt
Kontaktmaterial	Silber (Ag), hauchvergoldet
Schaltspannung maximal	125 V AC
	150 V DC
Einschaltstrom maximal	2 A
Grenzdauerstrom	2 A
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	48 W (bei 24 V DC)
	40 W (bei 48 V DC)
	40 W (bei 60 V DC)
	45 W (bei 110 V DC)
	50 VA (bei 125 V AC)

Allgemeine Daten


Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Prüfspannung Wechsler/Wechsler	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Lebensdauer mechanisch	ca. 10^8 Schaltspiele

Approbationen

Approbationen	GOST

Zeichnungen

Schaltplan

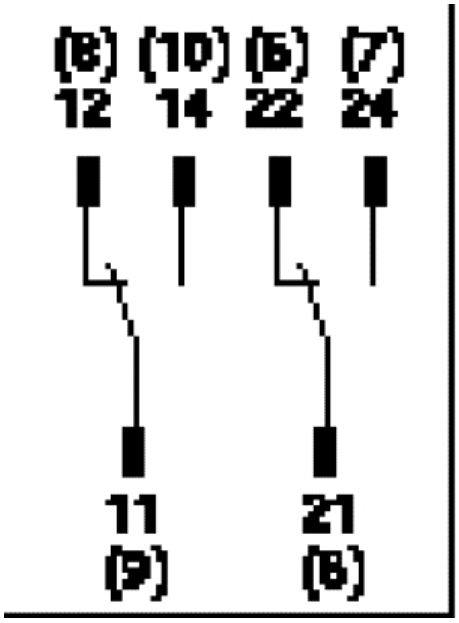

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten