ECR 25



Kurzinformation

Kompaktes Zuluftgerät mit integriertem Elektro-Lufterhitzer, Filter und Regelung, DN 250

Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Arztpraxis, Aufenthaltsraum, Fitnessraum, Gaststätte


Artikelnummer	0080.0563

Technische Daten

Fördervolumen	700 m³/h/860 m³/h/1.000 m³/h
Drehzahl	2.400 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
$I_{Nenn\ Ventilator}$	1 A
$I_{Max\ Gesamt}$	14,2 A
Schutzart (IP)	43
Wärmeklasse	B
Schutzart Bedienteil (IP)	00
Einbauort	Rohr
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	30,9 kg
Filterklasse	G4
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 40 °C
Heizleistung	9.000 W
Sortiment	C
EAN	4012799805632
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	66 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	68 dB(A)
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	54 dB(A)

ECR 25

Kennlinie

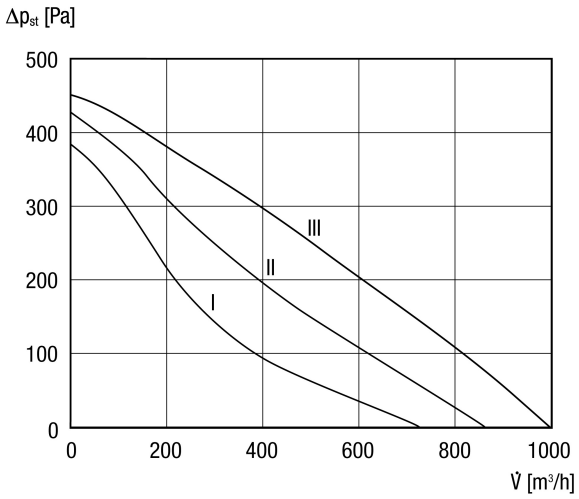

Maße [mm]

