
Übersicht Produktdaten:
5LP11671C


RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte Plus, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Profil-Lamellenraster, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 1 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 1.247 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 110mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

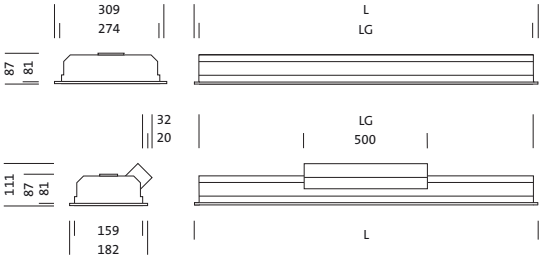


	L	LG
1xT26 36W	1247	1226
1xT26 58W	1547	1525
2xT26 36W	1247	1225
2xT26 58W	1547	1525

IP 20

Bestückung:	1x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	3,4
Bestell-Nr.:	5LP11671C
EAN:	4039806008015

Lichttechnik

5LP11671C
1 x T26 36W/840 ϕ 3200 lm



η_{LB} 67,3%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	70	1393
L_{70}	138	1829
L_{65}	187	2372

UGR	14,5	18,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,2	1,4	2,4	2,7	6,0	6,8
30 m²	1,9	2,1	3,8	4,2	9,4	11
40 m²	2,4	2,7	4,8	5,3	12	13
50 m²	2,9	3,2	5,9	6,4	15	16
75 m²	4,3	4,6	8,7	9,3	22	23
100 m²	5,6	6,0	11	12	28	30
500 m²	27	27	53	54	133	136

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LP11671C

RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte Plus
- Bestell-Nr.: 5LP11671C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Profil-Lamellenraster aus Aluminium, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 36W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1247mm
- Breite: 182mm
- Höhe: 110mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 3,4kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LP11671C **RasterlPlus,1x36W,T26,EVG,dir,Eb,El**

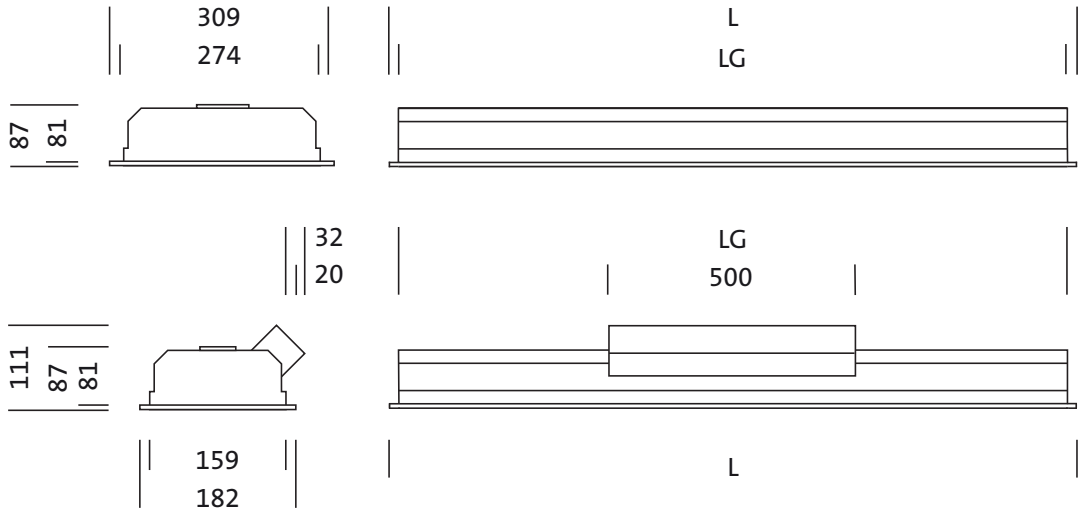

	L	LG
1xT26 36W	1247	1226
1xT26 58W	1547	1525
2xT26 36W	1247	1225
2xT26 58W	1547	1525