

2DI DC 24 V COM Control Modul für ET200S High
Feature Starter für ET 200S Failsafe Starter für lokale
Eingangsfunktionen mit COM-Interface für PC-Kabel
6ED1057-1 AA00-0BA0



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Bezeichnung		Control Modul 2DI DC 24 V COM
Produktbeschreibung		digitales Eingangsmodul mit zwei Eingängen für lokale Motorstarterfunktionen zur frontseitigen Montage
Schutzart IP		IP20
Einbauhöhe	mm	45
Einbaubreite	mm	23,8
Einbautiefe	mm	23
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		1x (0,14 ... 2,5 mm²), gem. IEC 60947 2x (0,14 ... 1) 1x (18 ... 22) 1x (18 ... 22)
• eindrätig		
• feindrätig mit Aderendbearbeitung		
• bei AWG-Leitungen		
— eindrätig		
— mehrdrätig		
Anzahl der Digitaleingänge		2
Umgebungstemperatur		

- während Lagerung
- während Betrieb

°C	0 ... 60
°C	-40 ... +80

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1903-0CH10>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-0CH10>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0CH10&lang=de

-X1

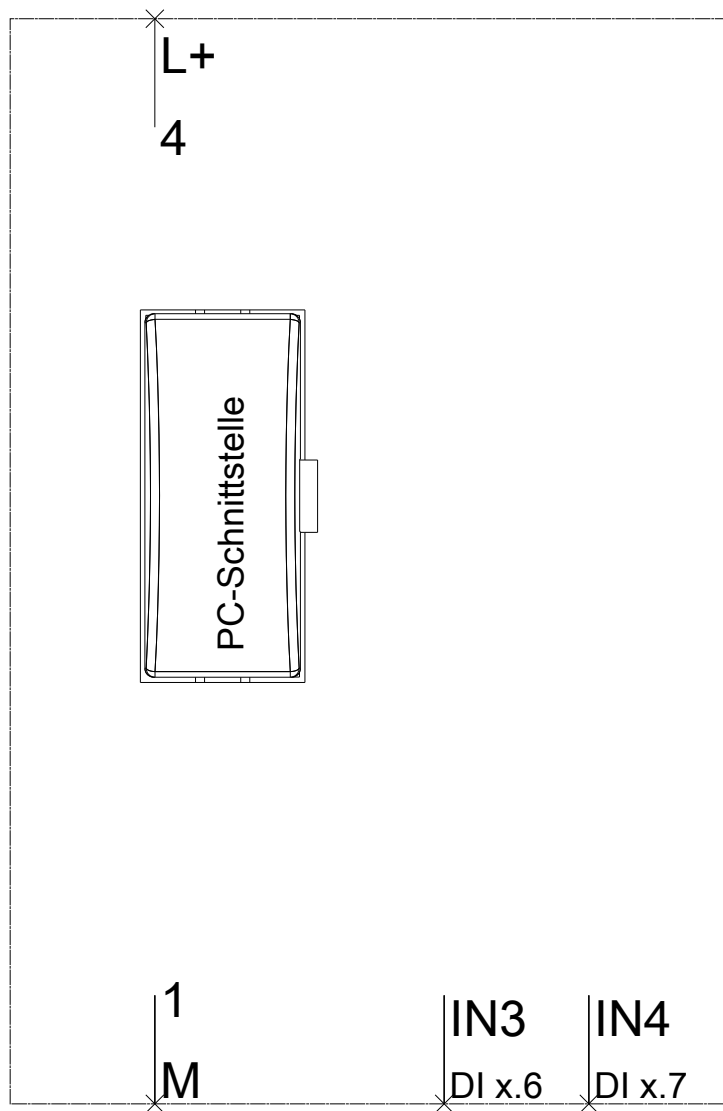

-X1

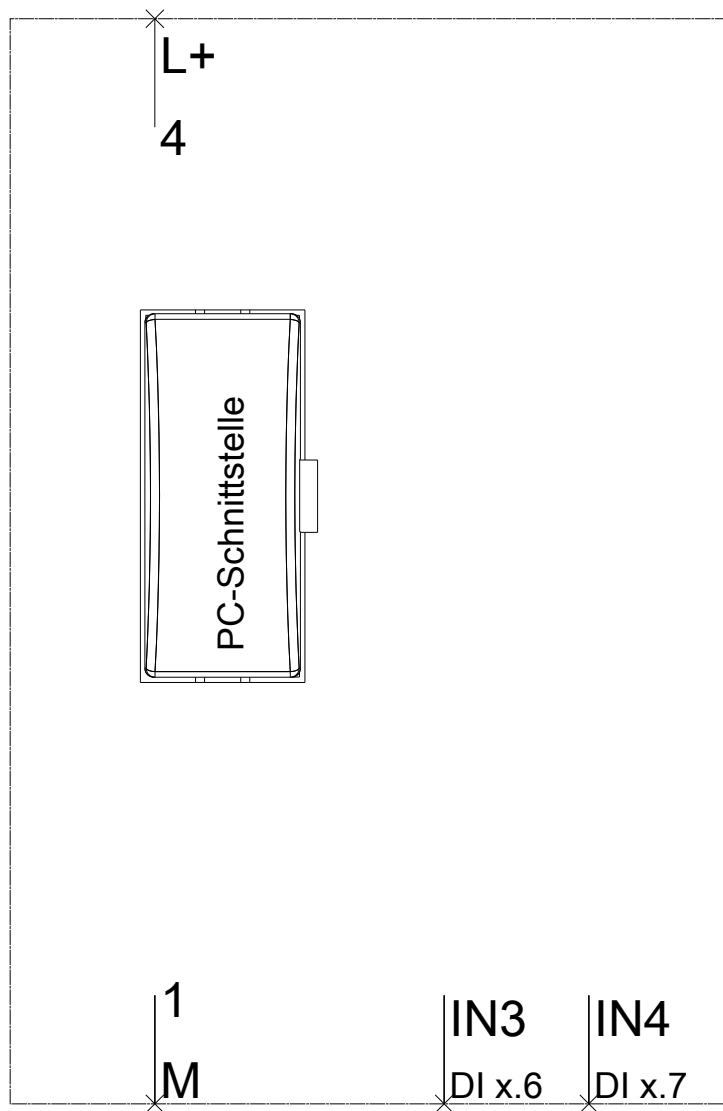

letzte Änderung:

13.04.2017