
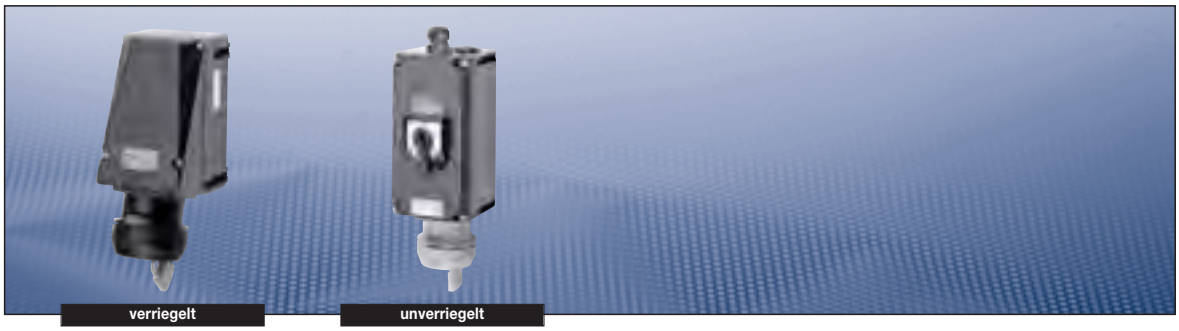


Technische Daten

Ex-Wartungssteckdosen nach IEC 60309-1/2	
Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ex II 2 G Ex ed IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C / T95 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 00 ATEX 1032 X
Zulässige Umgebungstemperatur	–20 °C bis +40 °C[1)]
Bemessungsspannung	690 V (AC)
Bemessungsstrom	32 A
Frequenz	50/60 Hz
Bemessungsein-/ausschaltvermögen AC-3	
gem. EN 60947-4	U_e 690 V / I_e 32 A
Externe Vorsicherung, max.	ohne therm. Schutz: 35 A mit therm. Schutz: 50 A gL (Bemessungsstrom auf 32 A eingestellt)
Schutzklasse	I
Schutzart nach EN 60529	IP66
Leitungseinführungen	1 x M40 Ø 17 - 28 mm, 1 x M40 Ex-Schraubverschluss Kunststoff oder 2 x Metallgewinde M32 mit Ex-Schraubverschluss Kunststoff
Anschlussklemmen	2 x 4 - 10 mm^2
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Polyester

[1)] Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage

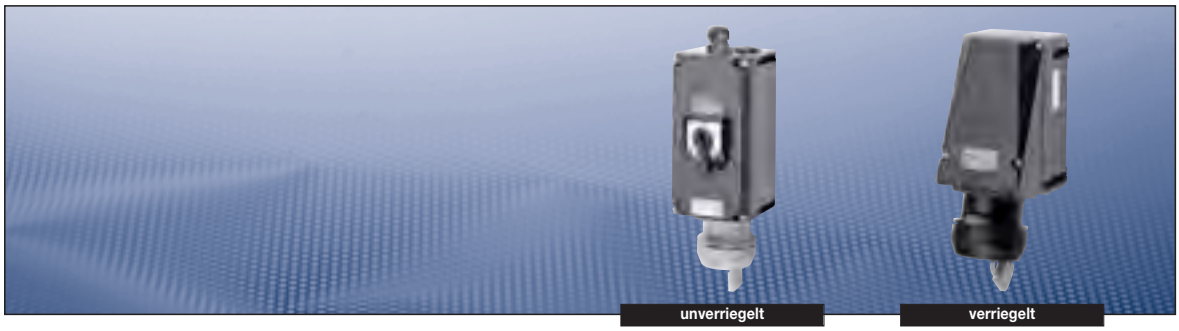

Bestellangaben

Spannung	h	Typ	Hilfskontakt	Leitungseinf.	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
Typ 32 A 5-polig, verriegelt						
380-415 V	 6	Wandsteckdose	–	KU	2,3 kg	**GHG 512 4506 R0901**
		Wandsteckdose	–	ME	2,4 kg	**GHG 512 4506 R3901**
		Wandsteckdose	ja	KH	2,3 kg	**GHG 512 4506 R0903**
Typ 32 A 5-polig, unverriegelt						
380-415 V	 6	Wandsteckdose	–	KU	1,8 kg	**GHG 512 4506 R0904**
		Wandsteckdose	–	ME	1,9 kg	**GHG 512 4506 R3902**
		Wandsteckdose	ja	KH	1,8 kg	**GHG 512 4506 R0905**


Andere Spannungsbereiche und Ausführungen auf Anfrage.

KU = 1 x Kunststoff-Leitungseinführungen M40 Ø 17-28 mm, 1 x M40 Ex-Schraubverschluss Kunststoff


ME = 2 x Metallgewinde M32 mit Ex-Schraubverschluss Kunststoff

KH = 1 x Kunststoff-Leitungseinführungen M40 Ø 17-28 mm,
1 x Kunststoff-Leitungseinführungen M25 Ø 8-17 mm

Maßzeichnungen | Schaltschema




Wandsteckdose verriegelt 5-polig

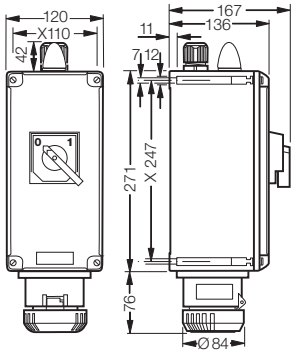

Wandsteckdose unverriegelt 5-polig


X = Befestigungsmaß

ohne Hilfskontakt



3 P + N + PE

mit Hilfskontakt



3 P + N + AUX + PE



Maßangaben in mm