

Reitersicherungselemente

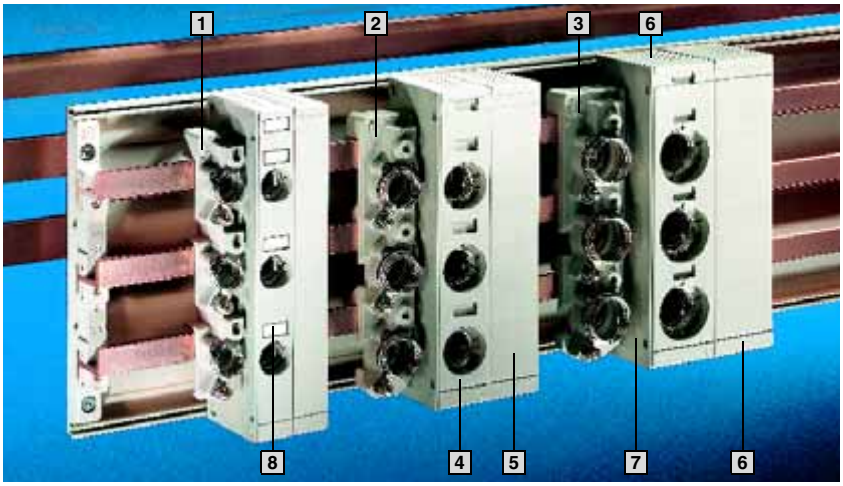

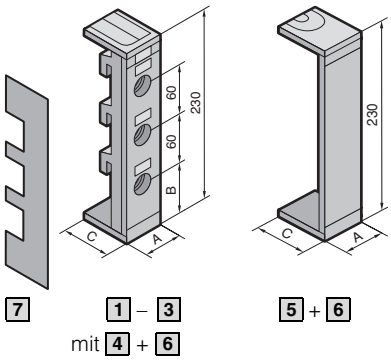

7 | 1 – 3 mit 4 + 6 | 5 + 6

Material:
Reitersicherungselement:
glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT).
Dauerbetriebstemperatur
max. 140°C.
Brandverhalten gemäß
UL 94-V0.

Berührungsschutzabdeckung:
talkumverstärktes Polypropylen.
Dauerbetriebstemperatur
max. 100°C.
Brandverhalten gemäß
UL 94-V0.

Zur Klemmschraubbefestigung		1	2	3
Typ		D 02-E 18 (Passhülse)	D II-E 27 (Passschraube)	D III-E 33 (Passschraube)
Breite (A)		27 mm	42 mm	57 mm
Bemessungsstrom		63 A	25 A	63 A
Bemessungsbetriebsspannung		400 V ~	500 V ~	690 V ~
Kastenklemme für Rundleiter[1)]		1,5 – 16 mm²	1,5 – 16 mm²	1,5 – 16 mm²
Anzugsdrehmoment ● Befestigungsschraube ● Leiteranschlussschraube		 2 Nm 2,5 Nm	 2 Nm 2,5 Nm	 2 Nm 2,5 Nm
VE		10 St.	10 St.	10 St.
Für 5 – 10 mm Schienenstärke **Best.-Nr. SV**		**3418.000**	**3427.000**	**3433.000**
Zubehör	VE			
4 **Berührungsschutzabdeckung** **Best.-Nr. SV**	10 St.	**3419.000**	**3428.000**	**3434.000**
5 **Leerfeldabdeckung** **Best.-Nr. SV**	10 St.	**3421.000**	**3430.000**	**3436.000**
6 **Stirn- und Fußplatte** **Best.-Nr. SV**	10 St.	**3420.000**	**3429.000**	**3435.000**
7 **Seitliche Abdeckung** **Best.-Nr. SV**	10 St.	**3093.000**	**3093.000**	**3093.000**
8 **Bezeichnungsschilder** **Best.-Nr. SV**	100 St.	**9320.080**	**9320.080**	**9320.080**
Breite (A) mm		27	42	57
Abstand (B) mm		57	40	40
Tiefe (C) mm		67	71,5	71,5

[1)] Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.

Systemübersicht Seite 316 **Sammelschienensystem** Seite 318 – 321 **Anschlussadapter** Seite 322 **Anschlussklemmen** Seite 324 **Geräteadapter** Seite 325 **Geräteträger** Seite 333 **NH-Sicherungs-Lastschaltleisten** Seite 336 **NH-Reitersicherungslasttrenner** Seite 338 **Zubehör** Seite 360