

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Montagehandleiding


02900/284
ATHENIK C1 MP 300
ATHENIK C2 MP 400
INPERLA C2 MP 300
INPERLA C3 MP 400

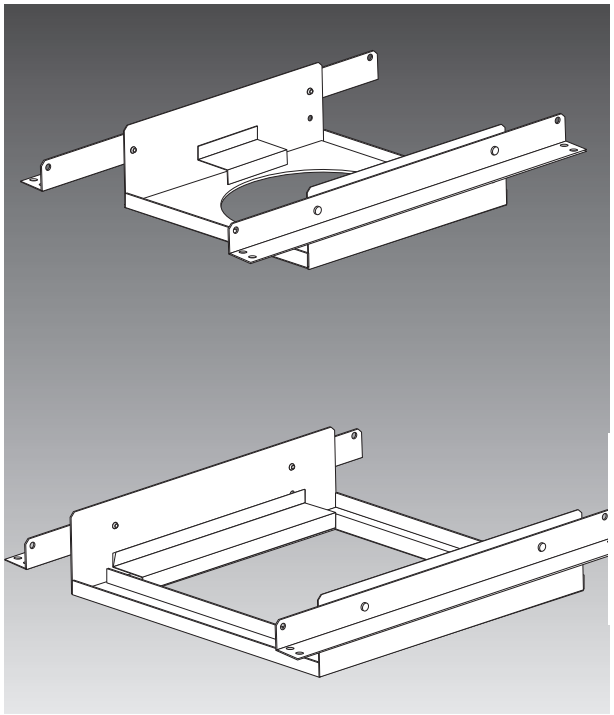

Typ	ca. kg
02900/284	**1,5**
ATHENIK C1 MP 300	**1,8**
IMPERLA C2 MP 300	**1,5**

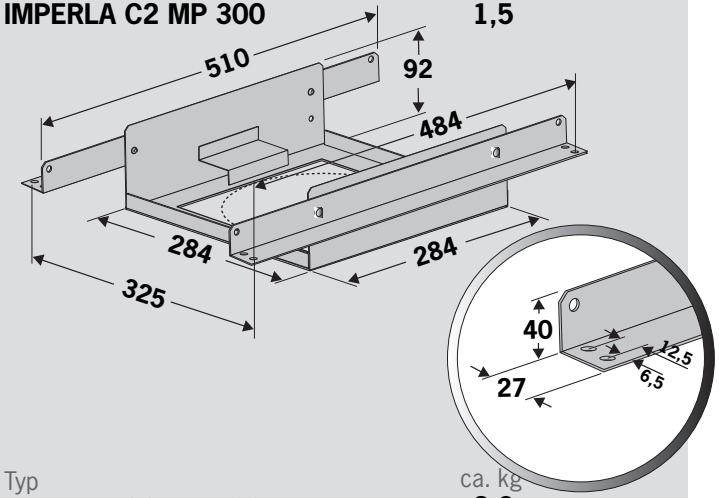

Typ	ca. kg
ATHENIK C2 MP 400	**2,3**
INPERLA C3 MP 400	**2,1**

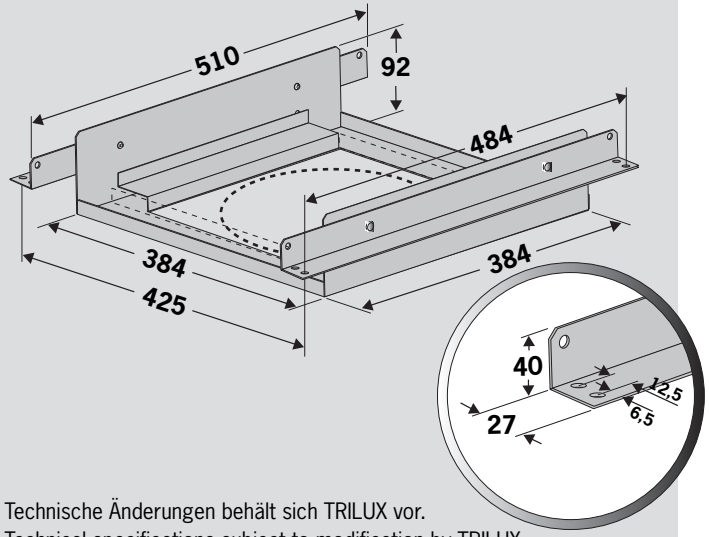

Technische Änderungen behält sich TRILUX vor.
Technical specifications subject to modification by TRILUX.
TRILUX se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.
La ditta TRILUX si riserva di apportare modifiche tecniche.
TRILUX se reserva el derecho a modificaciones técnicas.
Technische wijzigingen door TRILUX voorbehouden.

Ⓓ Tragfähigkeit der Decke durch bauseitige Maßnahmen sicherstellen.
Bei Einsatz in Paneeldecken mit Schattenfugen Lichtaustritt aus Deckenraum durch bauseitige Abdeckung verhindern.

ⒼⒷ Secure the carrying capacity of the ceiling by taking measures on site.
When mounting in strip ceilings with shadow gaps, avoid light emission from ceiling hollow by covers to be delivered by the contractor.


Ⓕ Assurer la capacité de chargement du plafond au moyen desmesures appropriées sur chantier.
En cas de montage dans plafonds à lames avec espaces entre lames, empêcher l'émission de lumière du vide sous-plafond à l'aide des recouvrements à fournir par le client.

Ⓘ Assicurare la porta del soffitto tramite prowedimenti presi prima del montaggio.
Montando in controsoffitti a doghe con scuretti ombrosi evitare l'emissione de luci dal foro di soffito con coperture da fornire da parte del commitente.


Ⓔ Asegurar la capacidad de carga del techo tomando medidas convenientes en la obra.
Para montaje en techos de lamas con juntas de sombra evitar la emisión de luz del vacio de techo mediante cubiertertas a suministrar a cargo del cliente.

ⓃⓁ Draagvermogen van het plafond moet door de klant worden gewaarborgd.
Bij inbouw in lamellenplafonds met tussenruimten moet de lichtuitstraling uit het plafond door de ter plaatse aan te brengen afdekking worden verhinderd.

1

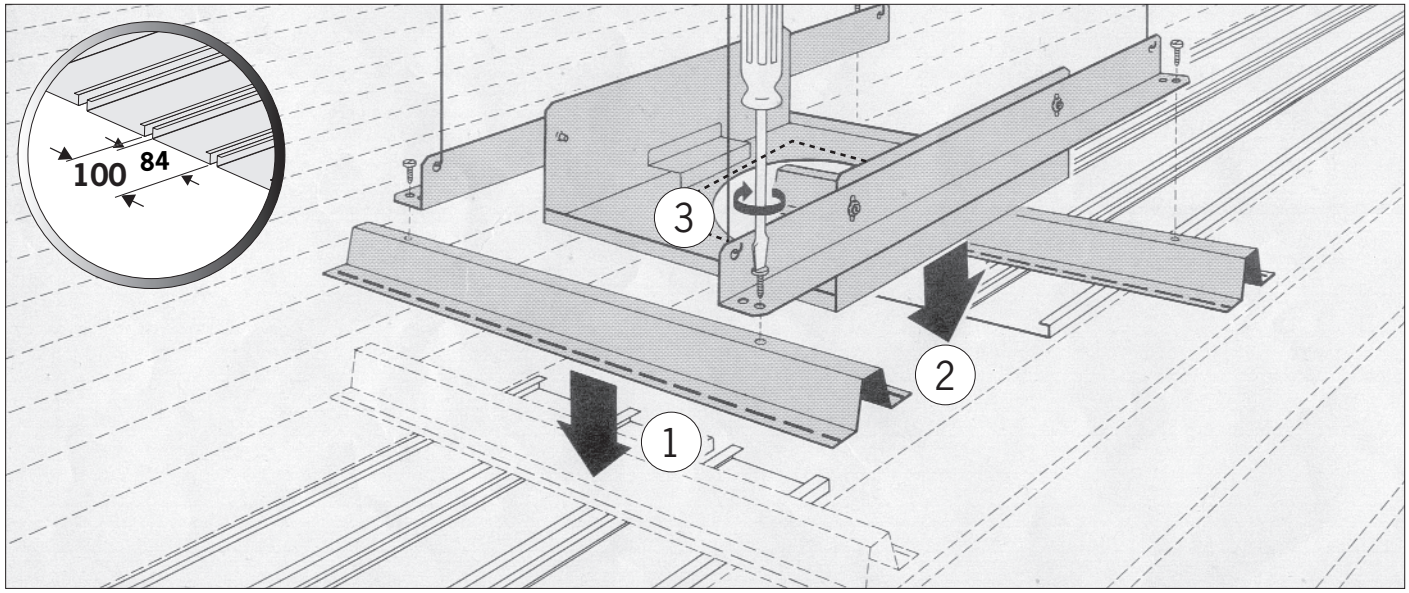

2

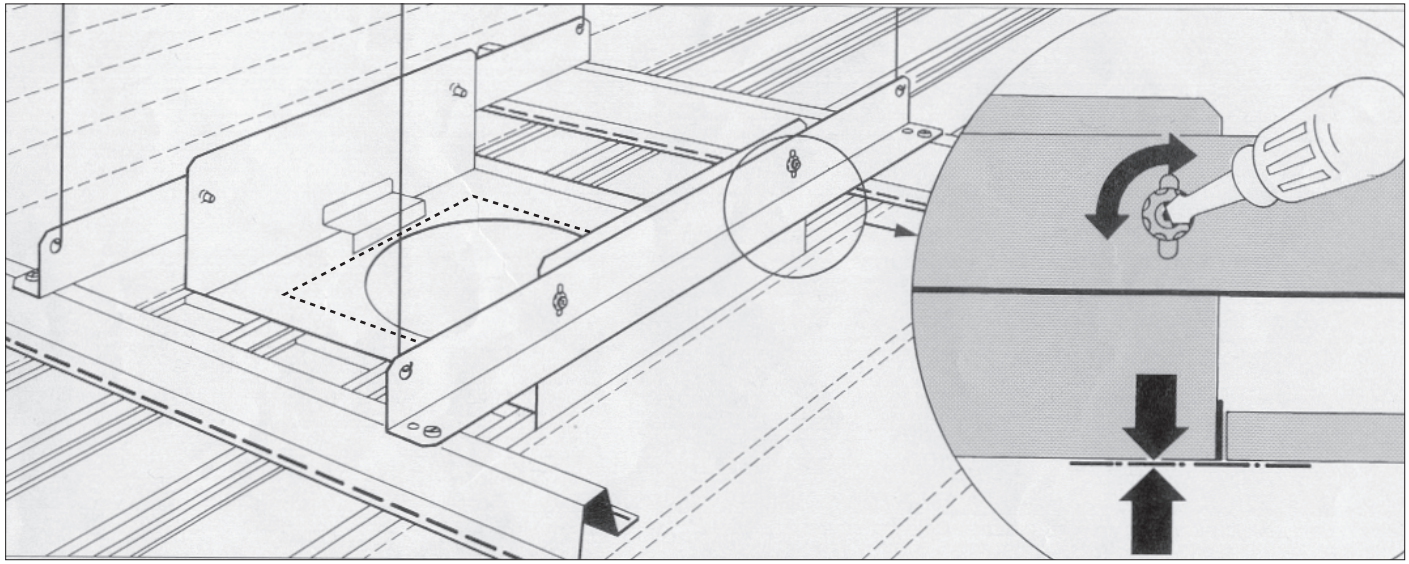

TRILUX GmbH & Co. KG
Postfach 1960, D-59753 Arnsberg
Telefon +49 (0) 2932 /301-0
Telefax +49 (0) 2932 /301-375
www.trilux.de