

EH654100

LED-Leuchten
Flutlichtstrahler

- / Aluminiumgehäuse eloxiert
- / Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- / keine Vorwärmzeiten
- / Anschlusskabel 0,5m




**Bis zu 80% Energieeinsparung
gegenüber Halogenstrahlern**


TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung U_B	EH654100 220 ... 240V AC
Leistungsaufnahme	50W
Lichtstrom	6.500lm
Lichtfarbe	6.000K
Beleuchtungsstärke im Zentrum bei 0,5m Abstand	7.600lx
Abstrahlwinkel	120°
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Frontscheibe	Sicherheitsglas
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +40°C
Schutzart (EN60529)	IP 65
Anschluss	0,5m Kabel, 3x0,75mm ²
Abmessungen	271x231x60mm

Anschluss

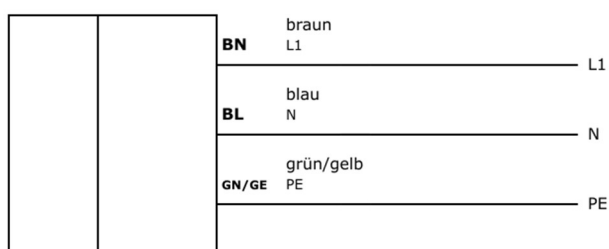

Maßskizze

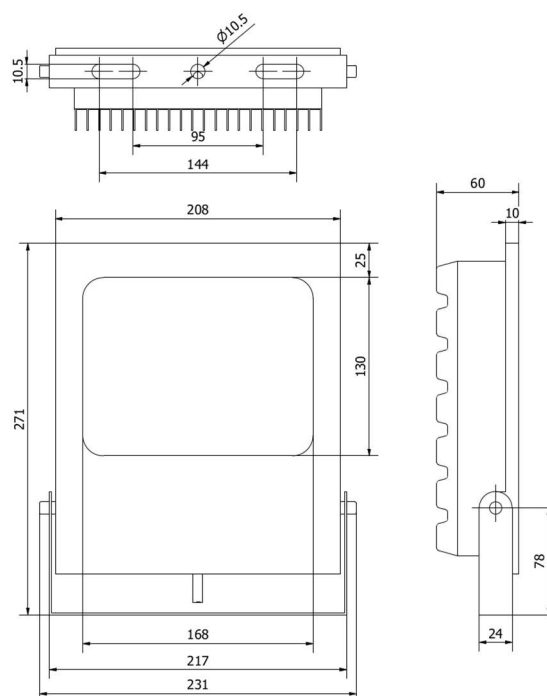

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Gehäuse oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch Elektro-Fachkräfte ausgeführt werden.
- Fassen Sie die Leuchte während des Betriebes nicht an. Die Leuchte kann heiß werden.
- Blicken Sie niemals direkt in das Strahlerlicht, dies kann zu Augenschäden führen.
- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).
- Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Installation:

- Dieses Produkt darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden.
- Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der Elektroinstallation aus.
- Bestimmen Sie den Ort der Anbringung. Halten Sie einen Mindestabstand von 0,5m zu beleuchteten Oberflächen ein.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund geeignet ist, das Gewicht der Leuchte dauerhaft und zuverlässig zu tragen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.