


ST16/2 BS

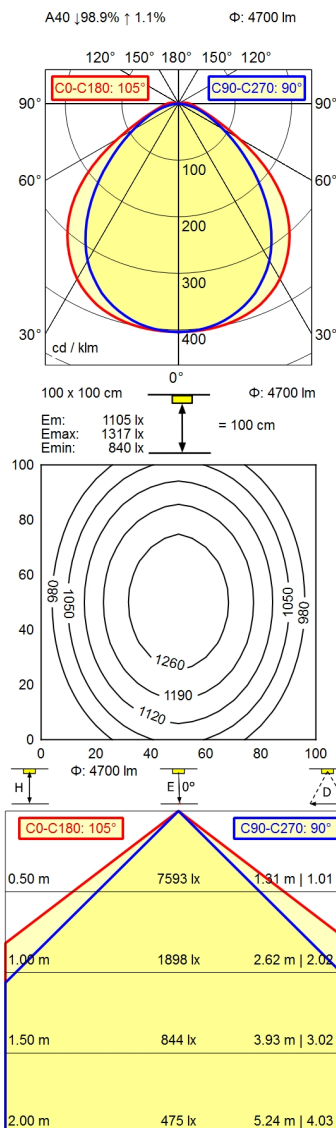

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)²⁾
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Leuchtmittelabdeckung
Gewicht
Netzanschluss
Befestigung
Gesamtlänge
Abmessungen
Lichtaustritt
Seitenteil
maximale Umgebungstemperatur

LED
Ohne
22 - 26 V; DC
ca. 62,5 W
ca. 4.700 lm
ca. 74 lm/W
Neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra ≥ 80
Direkt
ca. 99 %
100°
< 4 SDCM
Diffusor
≤ 14.000 cd/m²
≤ 25
IP 67
III
Schaltbar; -
Extern
Borosilicat
Borosilicat
ca. 5,9 kg
Verbindungsstecker; ST16/2 BS
Rohrschelle (Zubehör)
A=1490 mm
1.490 mm
D=1436 mm
A mit Kabelverschraubung
40 °C

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021