


Übersicht Produktdaten:
5LS32911E


FR100,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb

1/3



Produktbeschreibung

FR 100, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Perlstruktur, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: VVG, induktiv, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 105 mm, Höhe: 116mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus PBT und V2A, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

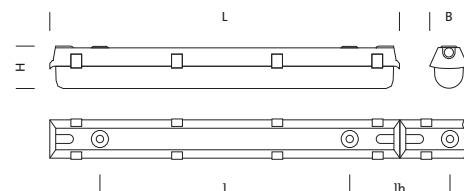

	L	l	lb	B	H
1xT26 18W	667	330	335	105	116
1xT26 36W	1277	800	475	105	116
1xT26 58W	1577	1100	475	105	116
2xT26 36W	1277	800	475	136	132
2xT26 58W	1577	1100	475	136	132



Bestückung: 1x T26 58W
Fassung: G13
Gew. (kg): 3,4
Bestell-Nr.: 5LS32911E
EAN: 4039806608178

Details Produktdaten:
5LS32911E

FR100,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb

2/3



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: FR 100
- Bestell-Nr.: 5LS32911E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Perlstruktur
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:

- Vorschaltgerät: VVG

Material | Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau
- Abdeckwannen-Verschluss: PBT und V2A, das PBT-Verschlusselement wird mit Hilfe eines V2A Bügels geführt
- Anzahl: 10 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1577mm
- Breite: 105mm
- Höhe: 116mm
- Gewicht: 3,4kg

Approbation


- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LS32911E

FR100,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb

3/3

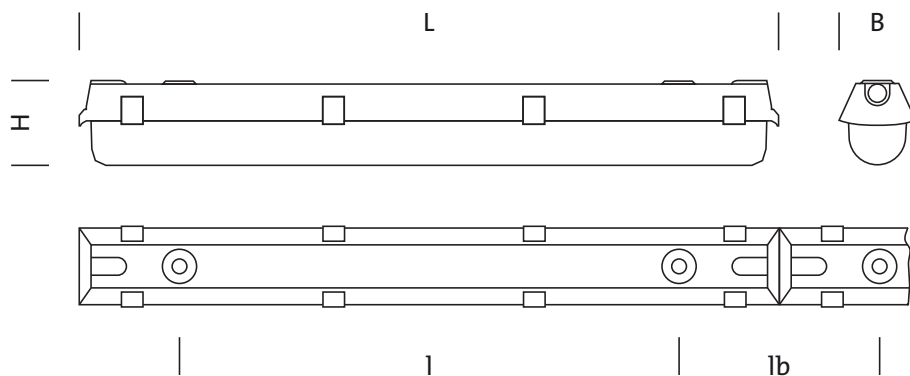

	L	l	lb	B	H
1xT26 18W	667	330	335	105	116
1xT26 36W	1277	800	475	105	116
1xT26 58W	1577	1100	475	105	116
2xT26 36W	1277	800	475	136	132
2xT26 58W	1577	1100	475	136	132