Übersicht Produktdaten:
5LL21271E

Rasterl,1x58W,T26,EVG,dir,Anb





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Spiegelraster, aus Aluminium, hochglänzend, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.548 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 87mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

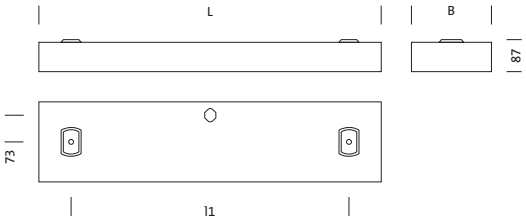

	L	l1
T26 36W	1248	1000
T26 58W	1548	1300

Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,8
Bestell-Nr.:	5LL21271E
EAN:	4039806050328

Lichttechnik

5LL21271E
1 x T26 58W/840 ϕ 5000 lm



η_{LB} 60,4%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	20	29
L_{70}	31	35
L_{65}	45	45
UGR	14,6	14,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,8	0,9	1,6	1,8	4,0	4,5
30 m²	1,3	1,4	2,5	2,9	6,3	7,2
40 m²	1,6	1,8	3,3	3,6	8,2	9,1
50 m²	2,0	2,2	4,0	4,4	9,9	11
75 m²	3,0	3,2	5,9	6,4	15	16
100 m²	3,9	4,1	7,7	8,3	19	21
500 m²	19	19	37	38	93	96

Faktoren andere Bestückungen
2x36W 1,0
Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LL21271E

Rasterl,1x58W,T26,EVG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LL21271E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Spiegelraster aus Aluminium, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 16

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1548mm
- Breite: 210mm
- Höhe: 87mm
- Gewicht: 4,8kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LL21271E **Rasterl,1x58W,T26,EVG,dir,Anb**

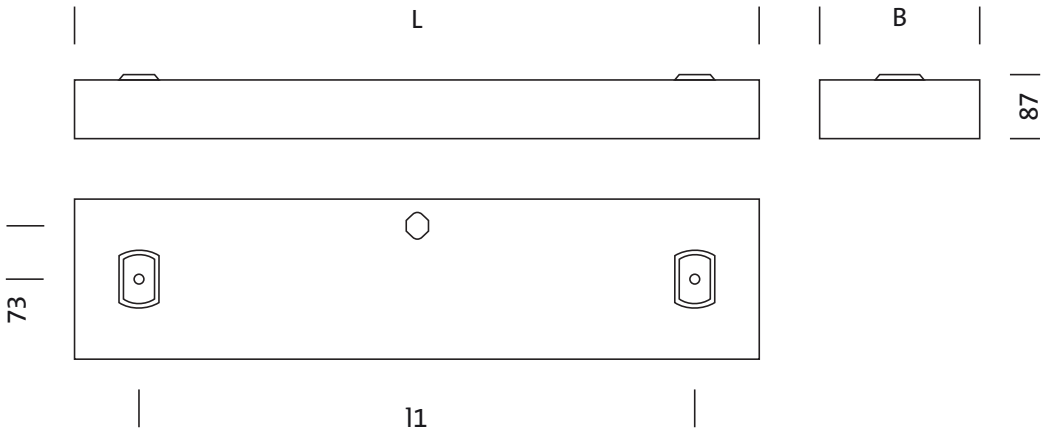

	L	l1
T26 36W	1248	1000
T26 58W	1548	1300