Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.857.1253.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SUFK / 12 TOP

Leiterplatten-Stiftleiste mit Zugfederanschluss, 12-polig, beschrifteteVersion, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.857.1253.0
EAN	4015573547124
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5,08 mm
Anschlussart	Federkraftanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	12
Beschriftung	ja
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	180°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	11 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	12 A
Strom Factory Wiring	12 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	12 A


Sonstige


Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	15 mm
Länge	60,96 mm
Tiefe	25,3 mm
Werkstoff Klemmschraube	ohne
Werkstoff Kontakt Basis	Stahl
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.840.4253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK / 12 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 12-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.840.1253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK / 12 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm,Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Technische Zeichnung

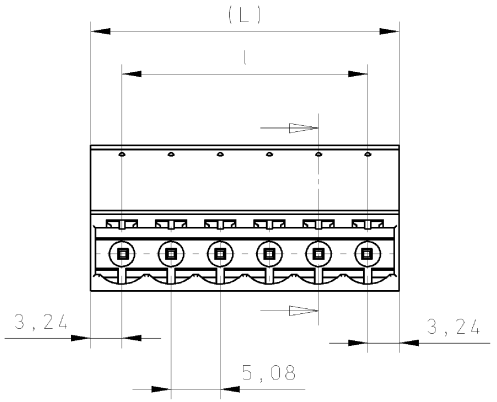

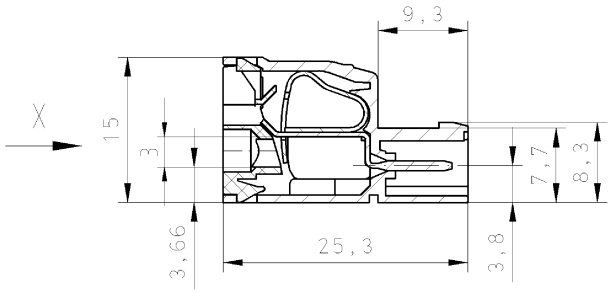

Ansicht "X"
view "X"



gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles

Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	(L)	l	Typ type
25.857.0253.0	2	11,56	5,08	8213 SUFK/ 2
25.857.0353.0	3	16,64	10,16	8213 SUFK/ 3
25.857.0453.0	4	21,72	15,24	8213 SUFK/ 4
25.857.0553.0	5	26,80	20,32	8213 SUFK/ 5
25.857.0653.0	6	31,88	25,40	8213 SUFK/ 6
25.857.0753.0	7	36,96	30,48	8213 SUFK/ 7
25.857.0853.0	8	42,04	35,56	8213 SUFK/ 8
25.857.0953.0	9	47,12	40,64	8213 SUFK/ 9
25.857.1053.0	10	52,20	45,72	8213 SUFK/10
25.857.1153.0	11	57,28	50,80	8213 SUFK/11
25.857.1253.0	12	62,36	55,88	8213 SUFK/12
25.857.1353.0	13	67,44	60,96	8213 SUFK/13
25.857.1453.0	14	72,52	66,04	8213 SUFK/14
25.857.1553.0	15	77,60	71,12	8213 SUFK/15
25.857.1653.0	16	82,68	76,20	8213 SUFK/16
25.857.1753.0	17	87,76	81,28	8213 SUFK/17
25.857.1853.0	18	92,84	86,36	8213 SUFK/18
25.857.1953.0	19	97,92	91,44	8213 SUFK/19
25.857.2053.0	20	103,00	96,52	8213 SUFK/20
25.857.2153.0	21	108,08	101,60	8213 SUFK/21
25.857.2253.0	22	113,16	106,68	8213 SUFK/22
25.857.2353.0	23	118,24	111,76	8213 SUFK/23
25.857.2453.0	24	123,32	116,84	8213 SUFK/24

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material
Farbe/colour: grau/grey
Bedruckung: schwarz
printing: black

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2008		
gezeichnet / drawn	25.02.	Treschan
geprüft / checked	-	-
Normgeprüft / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.857.0253.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title: LP_header
LP_STIFTLEISTE
mit Federkraftanschluß, Rastermaß: 5,08mm
with spring clamp connection, pitch: 5,08mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

2585702530O1K_4 C4DW1044 treschan 2008-02-25T11:13:33 1.000