Produktinformation Fidesca-BS 625 T 3TCL36 E
TOC: 52 934 04

Reinraum-Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Wanne

Leuchtentyp
Feuchtraum-Einbauleuchte für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen TCL 36 Watt.

Montagearten
Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 625 x 625 mm, Deckenausschnitt 603 x 603 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel.

Anwendungsbereiche
Feuchträume, überdachte Außenbereiche, Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen.


Optisches System
Abdeckwanne aus transluzentem PMMA, Transmissionsgrad größer 80%. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Schutzart IP54.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Einbauleuchte für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen TCL 36 Watt. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 625 x 625 mm, Deckenausschnitt 603 x 603 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA, Transmissionsgrad größer 80%. Leuchtenkörper aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Schutzart IP54. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






Datei TX022092
UGR l = 21.3
UGR q = 21.7

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,5 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**2G11**
η_{LB}	**0,61**

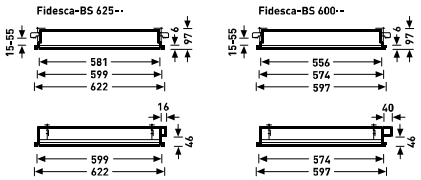

Deckenausschnitt L (mm): **603**
Deckenausschnitt B (mm): **603**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
12 381 00	676/1 Notlichteinsatz max 25W
57 881 00	Fidesca-SD ZNL TC7 E

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management